



OPERATING INSTRUCTIONS

WIRELESS TUNER

WT-5810

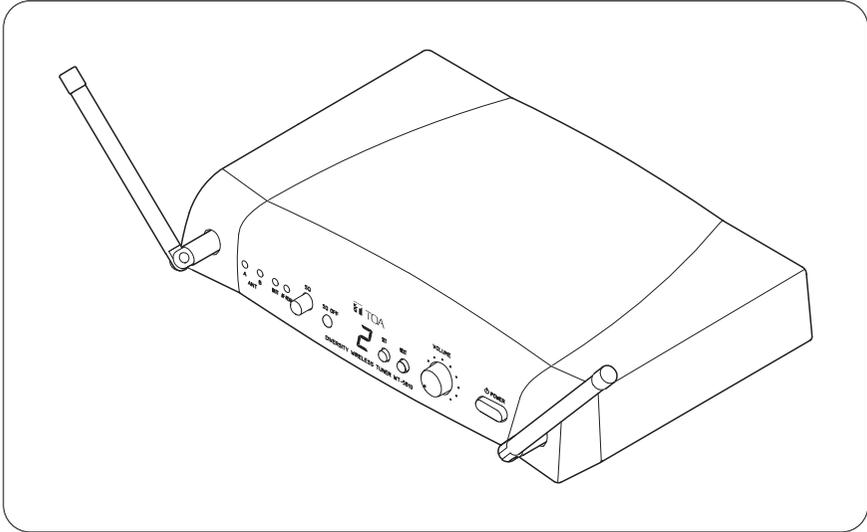


TABLE OF CONTENTS

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. SAFETY PRECAUTIONS | 2 | 8. HOW TO CHECK AND DEAL WITH INTERFERENCE | |
| 2. GENERAL DESCRIPTION | 3 | 8.1. Order of Actions (Action Flowchart) | 6 |
| 3. FEATURES | 3 | 8.2. Checking Ambient Signal Condition | 7 |
| 4. HANDLING PRECAUTIONS | 3 | 8.3. Reducing Radio Interference by the Squelch Control | 7 |
| 5. NOMENCLATURE AND FUNCTIONS | | 8.4. Channel Detection | 8 |
| Front | 4 | 9. SPECIFICATIONS | 8 |
| Rear | 4 | Accessory | 8 |
| 6. OPERATION | 5 | | |
| 7. CHANNEL NUMBER SETTING | 6 | | |

Thank you for purchasing TOA's Wireless Tuner.
 Please carefully follow the instructions in this manual to ensure long, trouble-free use of your equipment.

1. SAFETY PRECAUTIONS

- Be sure to read the instructions in this section carefully before use.
- Make sure to observe the instructions in this manual as the conventions of safety symbols and messages regarded as very important precautions are included.
- We also recommend you keep this instruction manual handy for future reference.

Safety Symbol and Message Conventions

Safety symbols and messages described below are used in this manual to prevent bodily injury and property damage which could result from mishandling. Before operating your product, read this manual first and understand the safety symbols and messages so you are thoroughly aware of the potential safety hazards.



WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could result in death or serious personal injury.

When Installing the Unit

- Do not expose the unit to rain or an environment where it may be splashed by water or other liquids, as doing so may result in fire or electric shock.
- Use the unit only with the voltage specified on the unit. Using a voltage higher than that which is specified may result in fire or electric shock.
- Do not cut, kink, otherwise damage nor modify the power supply cord. In addition, avoid using the power cord in close proximity to heaters, and never place heavy objects -- including the unit itself -- on the power cord, as doing so may result in fire or electric shock.
- Avoid installing or mounting the unit in unstable locations, such as on a rickety table or a slanted surface. Doing so may result in the unit falling down and causing personal injury and/or property damage.
- To prevent lightning strikes, install the unit at least five meters away from a lightning rod, and yet within the protective range (angle of 45°) of the lightning conductor. Lightning strikes may cause a fire, electric shock or personal injury.
- Since the unit is designed for in-door use, do not install it outdoors. If installed outdoors, the aging of parts causes the unit to fall off, resulting in personal injury. Also, when it gets wet with rain, there is a danger of electric shock.

When the Unit is in Use

- Should the following irregularity be found during use, immediately switch off the power, disconnect the power supply plug from the AC outlet and contact your nearest TOA dealer. Make no further attempt to operate the unit in this condition as this may cause fire or electric shock.
 - If you detect smoke or a strange smell coming from the unit.
 - If water or any metallic object gets into the unit
 - If the unit falls, or the unit case breaks
 - If the power supply cord is damaged (exposure of the core, disconnection, etc.)
 - If it is malfunctioning (no tone sounds.)
- Do not place cups, bowls, or other containers of liquid or metallic objects on top of the unit. If they accidentally spill into the unit, this may cause a fire or electric shock.
- Do not touch the unit's antennas during thunder and lightning, as this may result in electric shock.



CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could result in moderate or minor personal injury, and/or property damage.

When Installing the Unit

- Never plug in nor remove the power supply plug with wet hands, as doing so may cause electric shock.
- When unplugging the power supply cord, be sure to grasp the power supply plug; never pull on the cord itself. Operating the unit with a damaged power supply cord may cause a fire or electric shock.
- When moving the unit, be sure to remove its power supply cord from the wall outlet. Moving the unit with the power cord connected to the outlet may cause damage to the power cord, resulting in fire or electric shock. When removing the power cord, be sure to hold its plug to pull.

- The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Avoid installing the unit in humid or dusty locations, in locations exposed to the direct sunlight, near the heaters, or in locations generating sooty smoke or steam as doing otherwise may result in fire or electric shock.

When the Unit is in Use

- Do not place heavy objects on the unit as this may cause it to fall or break which may result in personal injury and/or property damage. In addition, the object itself may fall off and cause injury and/or damage.
- Make sure that the volume control is set to minimum position before power is switched on. Loud noise produced at high volume when power is switched on can impair hearing.
- Never open the unit case as there are high temperature parts inside the unit, which may cause a burn if touched. Refer all servicing to your nearest TOA dealer.
- Use the dedicated AC adapter for the unit. Note that the use of other adapter may cause a fire.
- If dust accumulates on the power supply plug or in the wall AC outlet, a fire may result. Clean it periodically. In addition, insert the plug in the wall outlet securely.
- Switch off the power, and unplug the power supply plug from the AC outlet for safety purposes when cleaning or leaving the unit unused for 10 days or more. A fire or electric shock may result.
- Any modifications made to this device that are not approved by TOA Corporation may void the authority granted to the user to operate this equipment.
- Operation of this device is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

2. GENERAL DESCRIPTION

The WT-5810 Wireless Tuner is designed for use on the UHF band, and suitable for vocal or speech reinforcement applications. It features a compander circuit which minimizes the influence of ambient noise.

3. FEATURES


- 16 different operating frequencies.
- An optimized PLL-synthesizer minimizes the oscillation frequency drift resulting from the ambient temperature change.
- Compact size and high reliability

4. HANDLING PRECAUTIONS

- When installing, keep the unit as far away as possible from fluorescent lamps, digital equipment, personal computers, and other equipment that generate high frequency noise.
- When cleaning the case, use a dry cloth. Never use benzine, thinner or other volatile liquids.
- When using two or more wireless microphones, keep them at least 50 cm away from each other to avoid malfunctions or noise.
- Keep the wireless microphone at least 3 m away from the receiving antenna. Using the microphone in close proximity to the antenna could result in malfunctions or noise.

5. NOMENCLATURE AND FUNCTIONS

[Front]

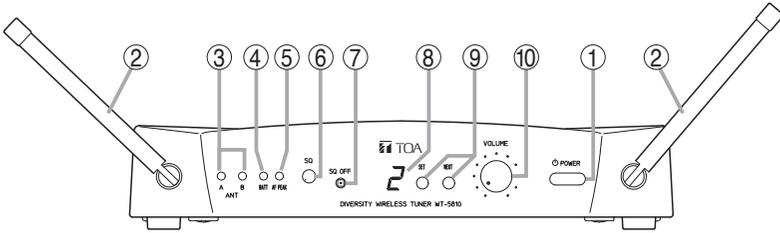

1. Power switch

Press this switch to turn the power on, and press it again to turn off the power.

2. Rod antennas

Raise both antennas at 45° outwards from a vertical line. When carrying the unit, be sure to fold down both antennas to prevent them from break.

3. Reception lamps

Either lamp of A (left) or B (right) lights yellow when the tuner receives a radio signal.

4. Battery alarm lamp

Lights when the battery voltage in the corresponding wireless microphone becomes low.

5. AF peak lamp

Lights red when the tuner output level reaches the point about 3 dB below the clipping level.

6. Squelch control

Adjusts the squelch level

7. RF check button

Switches off the squelch for monitoring the receiving frequency.

8. Channel number display

Indicates the current channel number in normal state. In setting mode, the indicated channel number flashes until registered.


9. Channel setting keys (SET and NEXT keys)

Used to select the receiving channel (frequency). (The tuner frequency must be identical to that of the microphone.)

10. Volume control

Adjusts the output level.

[Rear]

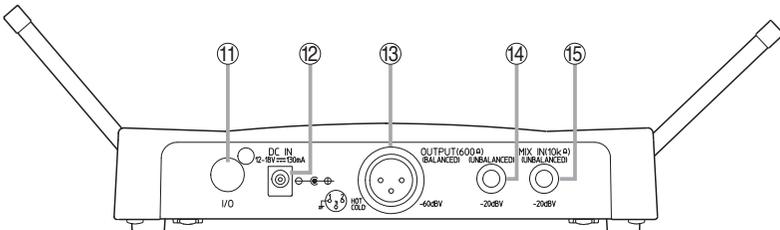

11. I/O port

Used for service only.

12. DC input jack

Connect the power cable of the supplied AC adapter to this jack.

13. AF output

Balanced XLR jack, male type (Pin #2: Hot)


14. AF output

Unbalanced phone jack

15. AF mixing input (unbalanced)

Connects to other unit's AF output. Input level: -20 dB, 10 kΩ (0 dB = 1 V)

6. OPERATION

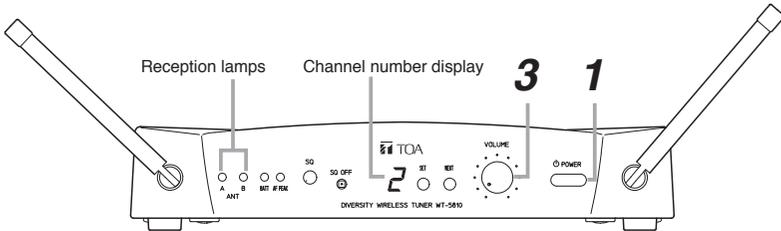

- Step 1.** Turn the power on, and the Channel number display lights to indicate the channel number.
- Step 2.** Set the wireless microphone switch to the ON position.
The reception lamp lights when the tuner receives the same frequency signal.
- Step 3.** Adjust the volume control.
The output level increases as the volume is turned clockwise, and decreases as turned counterclockwise.

Microphone Sensitivity Adjustment

Although the audio level is preset by the factory, it can be adjusted depending on the user's voice level.

- Step 1.** Holding the microphone body, rotate the microphone grip counterclockwise to remove it in the case of the hand-held microphone, or slide the battery cover down to open it in the case of the lavalier microphone.
- Step 2.** Turn on the power of the tuner and microphone.
- Step 3.** Adjust the microphone's audio level control using a screwdriver. The sensitivity increases as the control is rotated clockwise, and decreases as rotated counterclockwise.
- Step 4.** Set the volume control so that its knob points to the 2 o'clock position. If the AF peak lamp remains lit, readjust the microphone's audio level control so that the lamp only flashes when the signal reaches its highest peak.
- Step 5.** Replace the microphone grip (hand-held type) or the battery cover (lavalier type).

The tuner's AF peak lamp lights when the tuner output level reaches the point of about 3 dB below the clipping level. The Peak lamp operates in response to the volume control position.


7. CHANNEL NUMBER SETTING

Step 1. Press the Set key for about a second until the displayed channel number blinks.

Step 2. Select the desired channel number with the NEXT key, and press the Set key for about a second until the blinking number turns to steady light.


Tip

Continuous or each depression of the NEXT key permits the display to cycle through the channel numbers.

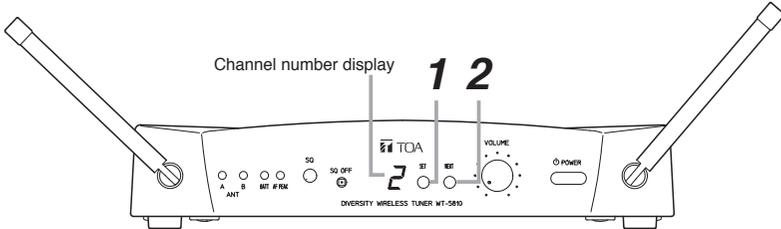

8. HOW TO CHECK AND DEAL WITH INTERFERENCE

8.1. Order of Actions (Action Flowchart)

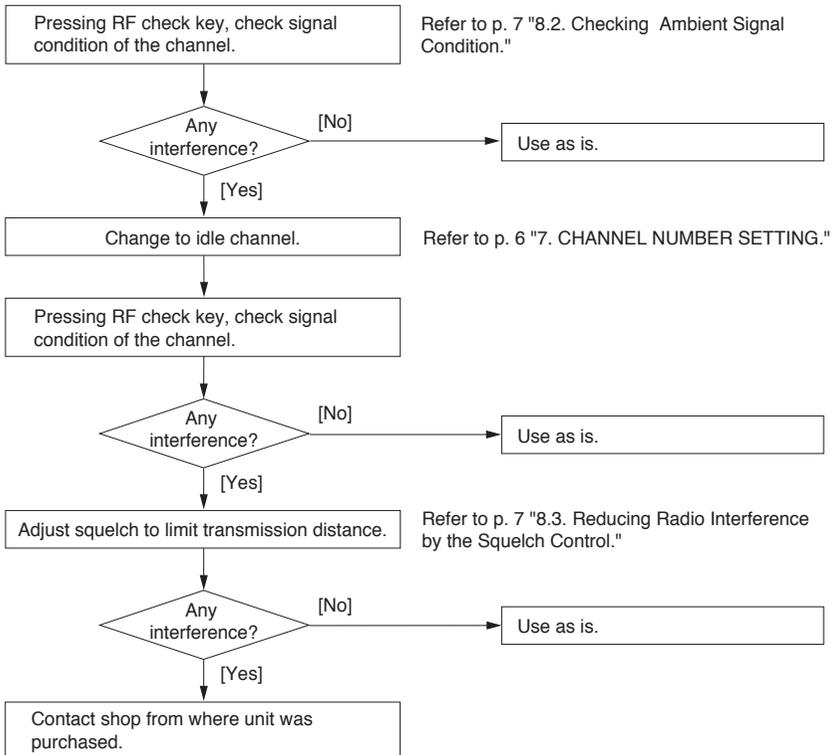

8.2. Checking Ambient Signal Condition

8.2.1. What is the "squelch"?

In FM receivers, such as a wireless tuner, big noise is produced at the output when incoming signals are weak or when no signal is present. When the signal received is lower than a certain level of signal strength, by silencing the output, the noise can be suppressed. It is a squelch circuit that achieves this. An RF check button is provided to permit check of a disturbing wave when the unit is interfered with during its use. The key also checks the presence of the disturbing wave in the channel of the new channel numbers when the unit is set for such numbers.


8.2.2. Operation

Hold down the RF check button for a while. As long as this button is pressed, the wireless tuner outputs the condition received in the highest sensitivity, allowing an operator to hear radio interference.

Note

Take care about the volume level since noise or interfering sounds are heard while the key is pressed.

8.3. Reducing Radio Interference by the Squelch Control

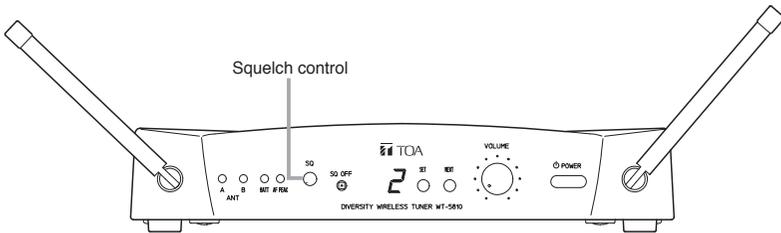


The WT-5810 tuner has the squelch function that virtually eliminates ambient noise and unwanted other wireless microphone systems by silencing the output when the signal received is lower than a certain level of signal strength.

This signal strength level can be varied by means of the squelch control. The sensitivity is the highest and radio signals can be received in wide areas when the control is in the "fully counterclockwise" position, while the "fully clockwise" position makes the sensitivity the lowest, permitting the radio signals to be only received in narrow areas.

It is possible to eliminate disturbing waves and only receive the radio signal transmitted from the required microphone by changing the squelch setting to make the radio signal reception area narrow. The wireless microphone's signal transmission distance varies largely depending on its ambient conditions.

The table below provides the guideline on the squelch control vs. transmission distance ratio, supposing that the squelch control is graduated from "0" to "6" as illustrated though not actually so.



| Squelch Control Graduation | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| Transmission Distance (%) | 100 | 85 | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

Note: Transmission distance is a relative ratio with respect to 100% at "0" level.

Tips

- Set the control to the "0" position in locations free from interference.
- Set the control to the position that does not cause any reception loss of wireless microphone signals.

8.4. Channel Detection

- Step 1.** Press the Set key and the Next key at the same time for over a second. Channel detection begins, and an idle channel number is indicated blinking on the channel number display.
- Step 2.** Press the Next key to select the channel.
- Step 3.** To set the channel to the unit, press the Set key for over a second until the blinking number turns to steady light.

9. SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------|--|
| Power Source | AC mains (Supplied AC adapter must be used) |
| Power Consumption | 130 mA (12 V DC) |
| Receiving Frequency | 576 – 865 MHz (576 – 606 MHz and 614 – 698 MHz for USA/Canada) |
| Channel Selectable | 16 channels |
| Receiving System | Double super-heterodyne |
| Diversity System | Space diversity |
| Mixing Output | MIC: –60 dB*, 600 Ω, balanced, XLR-3-32 type connector LINE: –20 dB*, 600 Ω, unbalanced, phone jack |
| Mixing Input | –20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, phone jack |
| Antenna | Whip antenna |
| Receiving Sensitivity | 90 dB or more, Signal to Noise ratio (20 dBμV input, 40 kHz deviation) |
| Squelch Sensitivity | 16 – 40 dBμV variable |
| Squelch System | Using together of noise SQ, carrier SQ and tone SQ |
| Tone Frequency | 32.768 kHz |
| Indicator | ANT A/B, Audio (peak), Battery alarm, Channel number |
| Channel Check | Usable frequencies scanning |
| Signal to Noise Ratio | 104 dB or more (A-weight, unbalanced output) |
| Harmonic Distortion | 1% or less (typical) |
| Frequency Response | 100 Hz – 15 kHz, ±3 dB |
| Operating Temperature | –10°C to +50°C (14°F to 122°F) |
| Operating Humidity | 30 % to 85 %RH |
| Finish | Resin, black |
| Dimensions | 206 (w) x 40.6 (h) x 152.7 (d) mm (8.11" x 1.6" x 6.01") (excluding antenna) |
| Weight | 590 g (1.3 lb) |

* 0 dB = 1 V


Note: The design and specifications are subject to change without notice for improvement.

• Accessory

AC adapter 1

Drahtlosempfänger

WT-5810

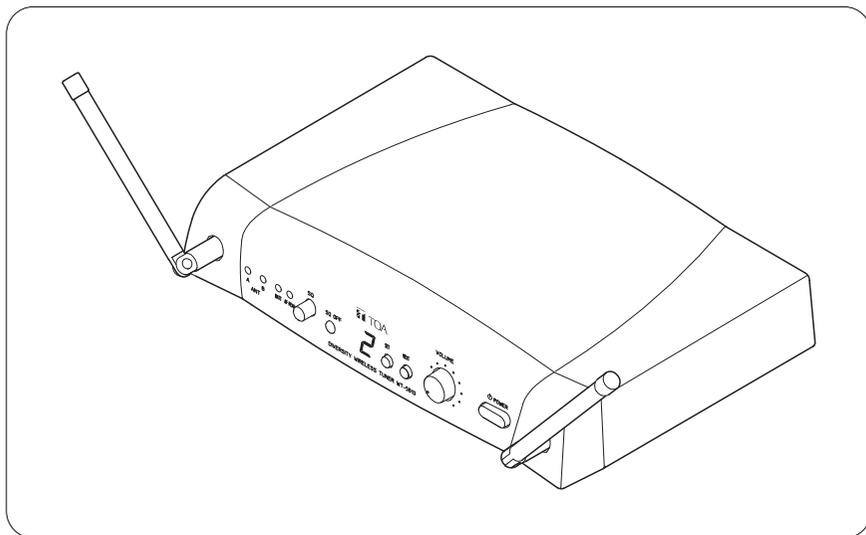

INHALTSVERZEICHNIS

| | | | |
|---|----|--|----|
| 1. SICHERHEITSHINWEISE | 10 | 8. MAßNAHMEN BEI STÖRUNGEN | |
| 2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | 11 | (ABLAUF DER MAßNAHMEN) | |
| 3. LEISTUNGSMERKMALE | 11 | 8.1. Ablauf der Überprüfungen | 14 |
| 4. HINWEISE ZUM BETRIEB | 11 | 8.2. Überprüfung der | |
| 5. NBEDIENELEMENTE | | Empfangsbedingungen | 15 |
| Vorderseite | 12 | 8.3. Einstellung der Rauschperre | 15 |
| Rückseite | 12 | 8.4. Kanal-Suchlauf | 16 |
| 6. BETRIEB | 13 | 9. TECHNISCHE DATEN | 16 |
| 7. KANALWAHL (CHANNEL) | 14 | Zubehör | 16 |

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Drahtlosempfänger von TOA.

Beachten Sie bitte stets die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, um einen langen und störungsfreien Betriebs des Geräts zu gewährleisten.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheits- und Warnhinweise sind zu Ihrem Schutz aufgeführt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.



WARNUNG

Zeigt eine potenziell gefährliche Situation auf.

Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Verletzungen, möglicherweise auch mit tödlichem Ausgang, führen.

- Das Gerät darf niemals direktem Regen ausgesetzt werden. Aufstellorte, an dem das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bespritzt werden kann, sind zu vermeiden. Nicht in feuchten oder staubigen Räumen installieren, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen oder in unmittelbarer Umgebung einer Heizung aufstellen.
- Das Gerät darf nur mit der angegebenen Netzspannung betrieben werden.
- Niemals die Netzkabel knicken, schneiden oder anders beschädigen. Niemals die Kabel in direkter Umgebung einer Heizung verlegen oder schwere Gegenstände darauf stellen.
- Den Netzstecker niemals mit feuchten Händen berühren, da dies einen elektrischen Schlag zur Folge haben kann.
- Niemals am Netzkabel zerren, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Ein kaputtes Kabel kann ein Feuer auslösen oder jemand könnte durch einen elektrischen Schlag verletzt werden.
- Installieren Sie das Gerät in einen Mindestabstand von 5 m zum nächstliegenden Blitzableiter.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und tragfähige Unterlage.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.
- An Schutzerde anschließen, aber niemals an einem Rohr erden. Es könnte sich um eine Gasleitung handeln.
- Beenden Sie den Betrieb sofort, wenn vom Gerät Rauch oder Brandgeruch ausgeht, Wasser oder ein metallischer Gegenstand eingedrungen sind oder eine Fehlfunktion auftritt (z.B. Tonausfall)
- Service- oder Reparaturarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Steckdose sollte gut zugänglich in der Nähe des Gerätes installiert sein.
- Alle Veränderungen an diesem Gerät, die nicht durch die TOA Corporation gebilligt wurden, können die Inbetriebnahme des Gerätes durch den Benutzer ungültig werden lassen.

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Der WT-5810 ist ein UHF-Empfänger für die TOA Drahtlosmikrofone. Er ist sowohl für Sprach- als auch Gesangsanwendungen konzipiert. Der eingebaute Kompander minimiert Störgeräusche.

3. LEISTUNGSMERKMALE


- 16 verschiedene, frei wählbare Empfangsfrequenzen
- Der optimierte, PLL-stabilisierte Tuner sorgt für hervorragende Frequenzstabilität auch bei wechselnden Umgebungsbedingungen.
- Der WT-5810 ist kompakt aufgebaut und zuverlässig in der Funktion.

4. HINWEISE ZUM BETRIEB

- Stellen Sie den Empfänger möglichst weit entfernt von möglichen HF-Störungsquellen wie z.B. PC's, Leuchtstoffröhren und digitalen Geräten auf.
- Reinigen Sie den Empfänger nur mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie auf keinen Fall Reinigungsbenzin oder Lösungsmittel.
- Halten Sie zwischen mehreren Drahtlosmikrofonen einen Mindestabstand von 50 cm ein. Sie vermeiden damit Fehlfunktionen oder Störgeräusche.
- Das kabellose Mikrofon mindestens 3 m entfernt von der Empfangsantenne halten. Wenn das Mikrofon in unmittelbarer Nähe der Antenne verwendet wird, kann dies zu Störgeräuschen oder Funktionsstörungen führen.

5. NOMENCLATURE AND FUNCTIONS

[Vorderseite]

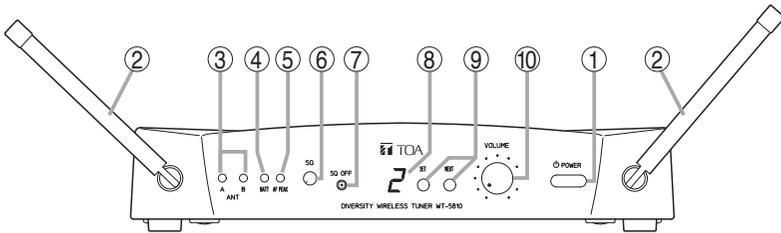

1. Hauptschalter

Den Hauptschalter drücken, um die Stromversorgung einzuschalten; zum Ausschalten der Stromversorgung den Schalter noch einmal drücken.

2. Stabantennen

Beide Antennen in einem Winkel von 45° aus der Senkrechte gesehen nach außen stellen. Beim Tragen des Geräts unbedingt beide Antennen zurückklappen, um eine Beschädigung zu vermeiden.

3. HF-Indikatoren [ANT]

Eine der beiden LED's, A oder B, leuchtet bei Empfang eines HF-Signals.

4. Batteriewarnlampe

Leuchtet auf, wenn die Batteriespannung im verbundenen kabellosen Mikrofon zu niedrig ist.

5. Aussteueranzeige [AF PEAK]

Diese LED leuchtet bei Übersteuerungsgefahr auf. Sie sollte im Normalbetrieb höchstens kurzzeitig aufblinken.

6. Rauschunterdrückungs-Regler

Dient zum Einstellen des Rauschunterdrückungs-Pegels

7. RF-Steuertaste

Dient zum Ausschalten der Rauschunterdrückung beim Überwachen der Empfangsfrequenz.

8. Kanalnummer-Anzeige


Zeigt im normalen Betriebszustand die Nummer des gegenwärtig eingestellten Kanals an. Im Eingabemodus blinkt die angezeigte Kanalnummer, bis diese registriert ist.

9. Kanaleingabe-Tasten (SET- und NEXT-Tasten)

Der Empfänger muß auf denselben Frequenzkanal eingestellt werden wie das Mikrofon.

10. Ausgangspegelsteller [Volume]

[Rückseite]

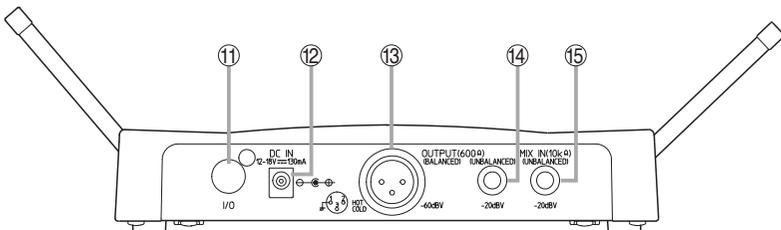

11. I/O-Anschluss

Dieser Anschluss wird nur für Wartungsarbeiten verwendet.

12. DC-Eingangsbuchse

Das Netzkabel des mitgelieferten AC-Adapters mit dieser Eingangsbuchse verbinden.

13. Audio-Ausgang

Symmetrisch, XLR männlich, Signal an Pin 2


14. Audio-Ausgang

Unsymmetrisch, 6,35mm Klinke

15. Mischeingang (Unsymmetrisch) [MIX IN]

Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang eines anderen Empfängers. Die Signale werden am Ausgang gemischt.

6. BETRIEB

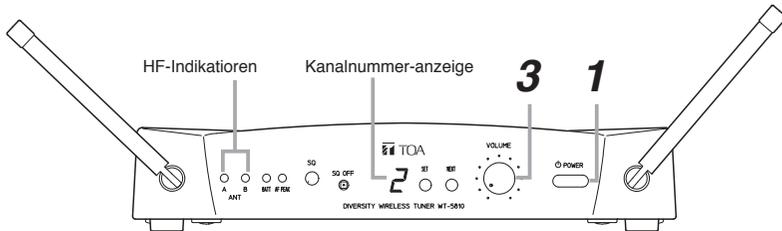

Schritt 1. Die Stromversorgung einschalten; die Kanalnummer-Anzeige leuchtet nun auf und zeigt den eingestellten Empfangskanal an.

Schritt 2. Schalten Sie das Drahtlosmikrofon ein.
Die Empfangsanzeigen des WT-5810 müssen dann aufleuchten.

Schritt 3. Stellen Sie den gewünschten Ausgangspegel ein.
Drehen des Pegelstellers [Volume] im Uhrzeigersinn erhöht den Ausgangspegel.

Pegeleinstellung (Empfindlichkeit am Mikrofon einstellen)

Um die werkseitig voreingestellte Empfindlichkeit zu verändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1. Öffnen Sie das Mikrofon. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Mikrofons.

Schritt 2. Empfänger und Mikrofon einschalten

Schritt 3. Mit dem (mitgelieferten) Schraubendreher die gewünschte Empfindlichkeit (Level) einstellen.
Beim Drehen im Uhrzeigersinn steigt die Empfindlichkeit. In der Position HI ist sie maximal und in der Position LO minimal.

Schritt 4. Am Empfänger wird der Lautstärkesteller auf ca. 70% (2 Uhr Position) gebracht. Wenn die Übersteuerungsanzeige (AF Peak) dauerhaft leuchtet muss am Mikrofon die Empfindlichkeit verringert werden, bis die Anzeige nur noch gelegentlich aufleuchtet. Sie leuchtet bei einem Ausgangspegel, der weniger als 3 dB unterhalb des Übersteuerungspegels liegt.

Hinweis

Die Übersteuerungsanzeige wird durch die Einstellung des Lautstärkestellers beeinflusst.

Schritt 5. Schließen Sie das Mikrofon wieder. Beachten Sie auch hierbei die Bedienungsanleitung des Mikrofons.


7. KANALWAHL (CHANNEL)

Schritt 1. Die Eingabetaste ungefähr eine Sekunde gedrückt halten, bis die angezeigte Kanalnummer zu blinken beginnt.

Schritt 2. Die gewünschte Kanalnummer mit der NEXT-Taste wählen, dann die Eingabetaste ungefähr eine Sekunde gedrückt halten, bis die blinkende Ziffer konstant aufleuchtet.


Nützlicher Hinweis

Durch aufeinanderfolgendes oder kontinuierliches Drücken der NEXT-Taste werden die Kanalnummern in zyklischer Folge am Display angezeigt.

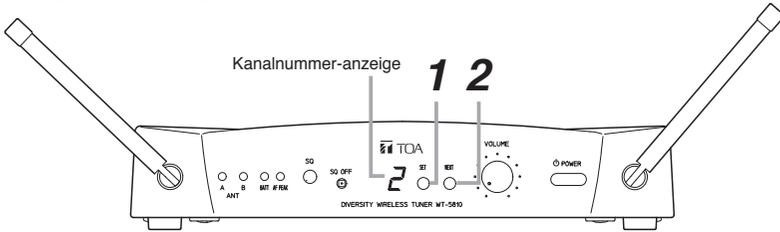

8. MAßNAHMEN BEI STÖRUNGEN (ABLAUF DER MAßNAHMEN)

8.1. Ablauf der Überprüfungen

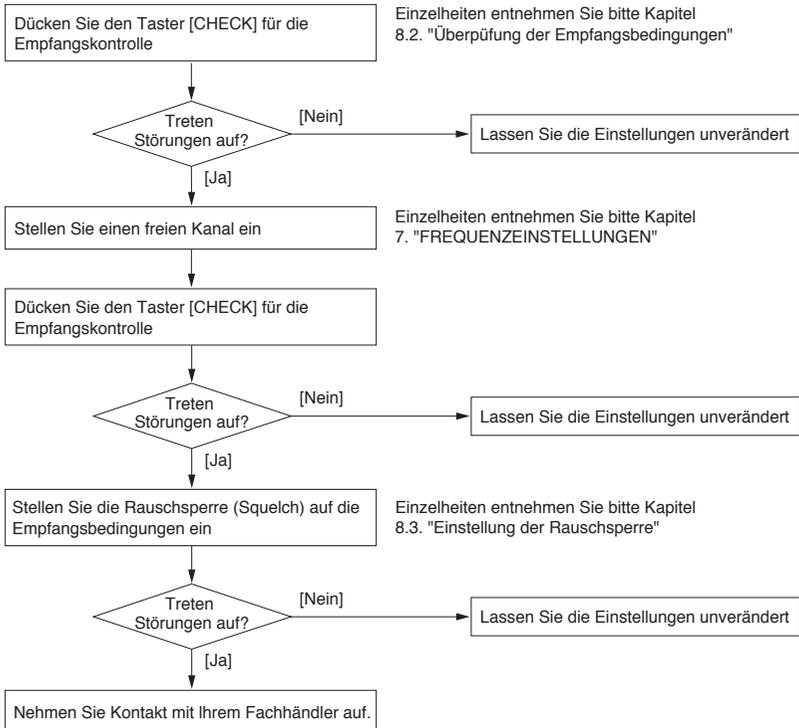

8.2. Überprüfung der Empfangsbedingungen

8.2.1. Funktion der Rauschsperrung [Squelch]

Alle FM-Empfänger erzeugen ein starkes Rauschen, wenn kein ausreichendes Empfangssignal vorhanden ist. Die Rauschsperrung schaltet das Ausgangssignal ab, wenn ein vorgegebener Empfangspegel unterschritten wird. Dadurch wird das Rauschen verhindert.


Zur Empfangskontrolle kann beim WT-5810 die Rauschsperrung kurzzeitig ausgeschaltet werden.

8.2.2. Einstellen der Rauschsperrung

Schritt 1. Stellen Sie mit dem Ausgangspegelsteller das Ausgangssignal auf einen niedrigen Pegel ein.

Schritt 2. Drücken Sie den Taster [CHECK], um das Empfangssignal zu überprüfen. Solange Sie den Taster gedrückt halten, ist die Rauschsperrung außer Funktion und die Empfangsempfindlichkeit maximal. Dadurch können Sie überprüfen, ob Störsignale vorhanden sind.

8.3. Einstellung der Rauschsperrung

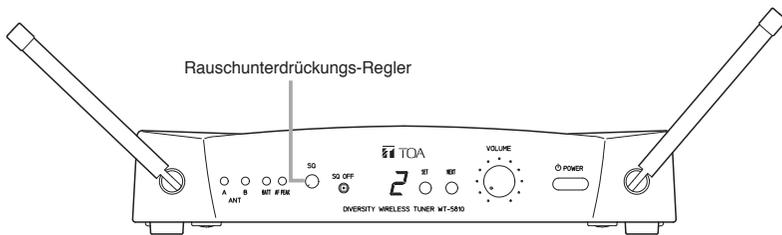


Das Tunermodell WT-5810 ist mit einer Rauschunterdrückungs-Funktion ausgestattet, die Umgebungsgeräusche und Störgeräusche von anderen kabellosen Mikrofonen fast vollständig unterdrückt, indem das Ausgangssignal stummgeschaltet wird, wenn das empfangene Signal unterhalb eines gewissen Signalstärke-Pegels liegt.

Der Signalstärke-Pegel kann mit Hilfe des Rauschunterdrückungs-Reglers variabel eingestellt werden. Wenn der Regler im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht wird, ist die Empfindlichkeit am höchsten; Radiosignale können in dieser Position über eine relativ große Bandbreite empfangen werden. Wird der Regler bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn gedreht, ist die Empfindlichkeit am niedrigsten, und es können nur Radiosignale eines schmalen Bandbereichs empfangen werden.

Der Übertragungsdistanz des kabellosen Mikrofons kann sehr unterschiedlich sein, da sie wesentlich von den Umgebungsbedingungen abhängt.

Die untenstehende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Rauschunterdrückungs-Regelung und dem Übertragungsdistanz-Verhältnis; dabei ist die Rauschunterdrückungs-Regelung zu Darstellungszwecken in Stufen von "0" bis "6" eingeteilt, was allerdings nicht der tatsächlichen Abstufung entspricht.



| Stellung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| Reichweite (%) | 100 | 85 | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

Hinweis

Die Übertragungsdistanz wird als relatives Verhältnis dargestellt, wobei der Pegel "0" einem Wert von 100% entspricht.

8.4. Kanal-Suchlauf

Schritt 1. Die Eingabetaste und die NEXT-Taste gleichzeitig mindestens eine Sekunde gedrückt halten. Der Kanal-Suchlauf beginnt nun; wenn eine unbelegte Kanalnummer aufgefunden wird, blinkt diese am Kanalnummer-Display.

Schritt 2. Die NEXT-Taste drücken, um diesen Kanal zu wählen.

Schritt 3. Um diese Kanalnummer in das Gerät einzugeben, die Eingabetaste mindestens eine Sekunde lang gedrückt halten, bis die blinkende Ziffer kontinuierlich aufleuchtet.

9. TECHNISCHE DATEN


| | |
|-------------------------|---|
| Stromversorgung | Durch mitgeliefertes Steckernetzteil |
| Stromaufnahme | 130 mA (12 V Gleichspannung) |
| Empfangsfrequenzen | 576 – 865 MHz (576 – 606 MHz und 614 – 698 MHz für USA/Kanada) |
| Verfügbare Kanäle | 16 |
| Empfangssystem | Doppel - Superhet |
| Diversity - System | Space Diversity |
| NF – Ausgang | Mikrofon-Pegel: –60 dB*, 600 Ω, symmetrisch, XLR 3-32 buchse Line-Pegel: –20 dB*, 600 Ω, unsymmetrisch, an klinkenbuchse |
| NF – Eingang | –20 dB*, 10 kΩ, unsymmetrisch, an klinkenbuchse |
| Antennen | Peilscheantenne |
| Empfangsempfindlichkeit | Besser als 90 dB, Signal/Rauschabstand (20 dB μ V Eingangssignal mit 40 kHz Hub) |
| Rauschsperr (Squelch) | Einstellbar 16 – 40 dB μ V |
| Squelch-System | Kombinierte Überprüfung auf Störgeräusch-, Träger- und Ton-Rauschunterdrückung |
| Kenntonfrequenz | 32,768 kHz |
| Anzeige | HF-Indikatoren A/B, Aussteueranzeige, Batteriewarnlampe, Kanalnummer |
| Kanal-Suchlauf | Abtasten der verwendbaren Frequenzen |
| Rauschabstand | Besser als 104 dB (A-gewichtet, symmetrischer Ausgang) |
| Klirrfaktor | Unter 1% (Regelwert) |
| Übertragungsbereich | 100 Hz – 15 kHz, ± 3 dB |
| Umgebungstemperatur | –10 to +50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 30 % bis 85 % rel. |
| Ausführung | Kunstharz, Schwarzes |
| Abmessungen | 246 (B) x 40,6 (H) x 152,7 (T) mm (ausschließlich Antenne) |
| Gewicht | 590 g |

* 0 dB = 1 V

Anmerkung: Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten

• Zubehör

Netzteil 1

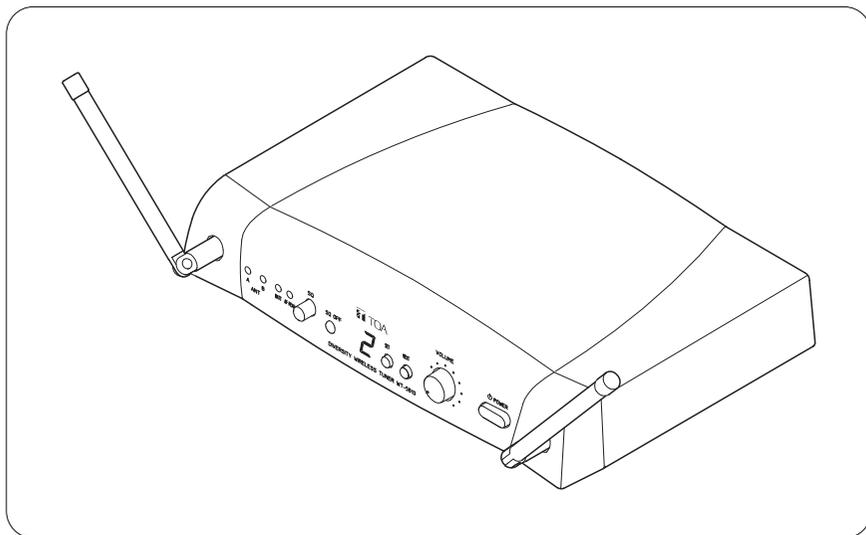TUNER SANS FIL
WT-5810

SOMMAIRE

| | | | |
|--|----|---|----|
| 1. CONSEILS DE SECURITE | 18 | 8. COMMENT VERIFIER ET TRAITER LES INTERFERENCES | |
| 2. DESCRIPTION GENERALE | 19 | 8.1. Chronologie des actions (Synopsis) ... | 22 |
| 3. CARACTERISTIQUES | 19 | 8.2. Vérification des conditions ambiantes du signal | 23 |
| 4. PRECAUTIONS D'USAGE | 19 | 8.3. Réduction des interférences radio avec la commande squelch | 23 |
| 5. NOMENCLATURE ET FONCTIONS | | 8.4. Détection de canal | 24 |
| Face avant | 20 | 9. SPECIFICATIONS | 24 |
| Face arrière | 20 | Accessoire | 24 |
| 6. FONCTIONNEMENT | 21 | | |
| 7. PARAMETRAGE DES CANAUX | 22 | | |

Merci pour votre achat du Tuner Sans Fil TOA.

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes dans ce manuel pour assurer un usage prolongé de votre équipement exempt de difficulté.

1. CONSEILS DE SECURITE

- Lisez attentivement les instructions ci-dessous avant toute utilisation.
- Suivez les recommandations signalées par les symboles de sécurité. elles contiennent des informations très importantes.
- Nous vous recommandons aussi de la conserver toujours en tant que notice de référence.

Symboles de sécurité et conventions

Les symboles et messages de sécurité décrits ci-dessous sont utilisés dans cette notice pour prévenir tout dommage corporel ou matériel pouvant résulter d'une mauvaise utilisation. Lisez attentivement cette notice pour comprendre parfaitement les symboles et messages de sécurité pour prévenir tout risque éventuel.



AVERTISSEMENT

Indique une situation risquant d'entraîner des blessures sérieuses, voire la mort.

Lors de l'installation de l'appareil

- Ne pas exposer l'appareil à la pluie et le protéger de tout contact avec des liquides afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Utiliser l'appareil uniquement avec le voltage spécifié sur l'appareil. L'utilisation de l'appareil avec un voltage supérieur à celui spécifié peut entraîner un début d'incendie ou un choc électrique.
- Ne pas sectionner, tordre ou modifier le câble d'alimentation. Eviter également d'utiliser le câble à proximité d'un radiateur. Ne pas poser d'objets lourds sur le câble, ni même l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Eviter l'installation ou le montage de l'appareil dans des endroits instables (table branlante ou surface en pente) afin d'éviter toute chute de l'appareil qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Afin de protéger l'appareil contre la foudre, l'installer à 5 mètres au moins d'un paratonnerre, néanmoins dans son champ de protection (angle de 45°) du conducteur de foudre. La foudre peut entraîner un incendie, un choc électrique ou blessures.
- Ne pas installer l'appareil à l'extérieur, l'appareil étant conçu pour l'utilisation à l'intérieur. En cas d'installation à l'extérieur, le vieillissement des pièces peut entraîner une panne et provoquer des blessures. La pluie représente un danger de choc électrique.

Lors de l'utilisation de l'appareil

- En cas de problème comme ci-dessous durant l'utilisation, éteindre immédiatement l'appareil et débrancher la prise d'alimentation du secteur et contacter votre représentant TOA le plus proche Ne pas essayer de faire fonctionner l'appareil dans ces conditions afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique
 - Si vous détectez de la fumée ou si vous sentez une odeur inhabituelle provenant de l'appareil.
 - Si de l'eau ou un objet métallique s'introduit dans l'appareil
 - Si l'appareil tombe ou si le boîtier se trouve cassé
 - Si le câble d'alimentation est endommagé (fil dénudé, faux-contact, etc.)
 - Si l'appareil présente un mauvais fonctionnement (absence de sons.)
- Ne placer ni tasses, verres ou autres récipients contenant du liquide, ni objets métalliques sur l'appareil. Tout déversement sur l'appareil représente un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne pas toucher à une prise ou à l'antenne lors d'un orage pour éviter tout risque d'électrocution.



ATTENTION

Indique une situation risquant d'entraîner des blessures moyennement graves ou mineures, et/ou des dommages matériels.

Lors de l'installation de l'appareil

- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées pour éviter tout risque d'électrocution.
- Prendre soin de débrancher le câble en tenant la prise et non en tirant sur le câble lui-même. L'utilisation de l'appareil avec un câble endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



ATTENTION

Indique une situation risquant d'entraîner des blessures moyennement graves ou mineures, et/ou des dommages matériels.

Lors de l'installation de l'appareil

- Si vous déplacez l'appareil, assurez-vous de débrancher d'abord le cordon d'alimentation de la prise murale. Tout déplacement de l'appareil encore relié à sa prise secteur peut causer des dommages d'incendie ou de choc électrique. Si vous débranchez l'appareil, veillez à tirer le cordon par sa prise.
- La prise de courant devra être installée près de l'équipement et facilement accessible.
- Évitez d'installer l'appareil dans des endroits humides ou poussiéreux et ne pas l'exposer directement à une source de chaleur (soleil, radiateurs etc ...) ou tout autre emplacement générant de la fumée ou de la vapeur pouvant causer des risques d'incendie ou de choc électrique.

Lors de l'utilisation de l'appareil

- Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil qui pourraient entraîner sa chute et causer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. De plus, l'objet lui-même pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels.
- Assurez-vous que le bouton du volume soit réglé au minimum avant de mettre en marche votre appareil. Le son produit en volume maximum peut altérer votre audition.
- Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier de votre appareil celui-ci contenant des composants à haute température qui peuvent provoquer de graves brûlures. Pour toute réparation veuillez vous adresser à votre revendeur TOA le plus proche.
- Utilisez uniquement l'adaptateur AC conçu pour votre appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur peut entraîner un risque d'incendie.
- L'accumulation de poussière sur la prise de l'appareil ou dans la prise secteur peut provoquer un incendie. Nettoyez-les régulièrement. Branchez avec précaution votre appareil à sa prise secteur.
- Pour des raisons de sécurité, toujours éteindre votre appareil et le débrancher lorsque vous le nettoyez ou en cas de non-utilisation pendant 10 jours ou plus. Cela pourrait provoquer des risques d'incendie et de choc électrique.
- Toute modification apportée à ce dispositif n'étant pas approuvée par TOA Corporation peut annuler la licence consentie à l'utilisateur pour utiliser cet équipement.

2. DESCRIPTION GENERALE

Le tuner sans fil WT-5810 est prévu pour l'utilisation sur la bande UHF, pour les applications de chant et de la parole. Il est équipé d'un circuit de compression-expansion pour minimiser l'incidence du bruit ambiant.

3. CARACTERISTIQUES


- 16 fréquences de fonctionnement.
- Un synthétiseur PLL optimisé réduit de façon importante la dérive de la fréquence des oscillations due aux fluctuations de la température ambiante.
- Taille compacte et grande fiabilité.

4. PRECAUTIONS D'USAGE

- Lors de l'installation, tenez-l'appareil, le plus possible à l'écart des lampes fluorescentes, des appareils numériques, des ordinateurs et autres matériels générant du bruit haute fréquence.
- Nettoyer le boîtier avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de l'essence, un solvant ou autre liquide volatile.
- En cas d'utilisation de deux microphones ou plus, Maintenez-les au moins à 50 cm de distance les uns des autres pour éviter tout dysfonctionnement ou bruit.
- Ecartez le microphone sans fil d'au moins 3 m de l'antenne réceptrice. L'usage du microphone trop proche de l'antenne risquerait de causer un mauvais fonctionnement ou du bruit.

5. NOMENCLATURE ET FONCTIONS

[Face avant]

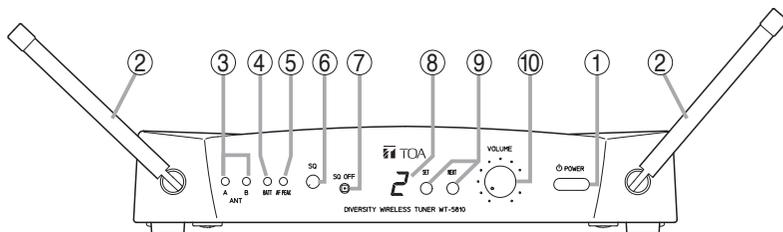

1. Commutateur d'alimentation

Presser ce commutateur pour mettre sous tension, puis le presser à nouveau pour mettre hors-tension.

2. Tiges d'antenne

Relever les deux antennes à 45° vers l'extérieur à partir de la verticale.

En transportant l'appareil, ne pas manquer de replier les deux antennes pour éviter de les briser.

3. Témoins de réception

Les lampes A ou B s'allument lorsque le tuner reçoit un signal radio.

4. Voyant d'alarme de pile

S'allume si la tension de pile dans le microphone sans fil correspondant baisse de trop.

5. Témoin de pointe AF

S'allume lorsque le niveau de sortie atteint environ 3 dB en dessous du niveau de saturation.

6. Commande de silencieux

Règle le niveau de silencieux.

7. Bouton de contrôle de RF

Coupe le silencieux afin de pouvoir vérifier la fréquence de réception.

8. Affichage du numéro de canal

Indique le numéro de canal en cours à l'état normal.

Au mode de réglage, le numéro de canal indiqué clignote jusqu'à ce qu'il soit enregistré.


9. Touches de réglage de canal (Touches SET et NEXT)

Servent à sélectionner le canal de réception (fréquence). (La fréquence du tuner doit être la même que celle du microphone.)

10. Commande du volume

Permet de régler le niveau de sortie.

[Face arrière]

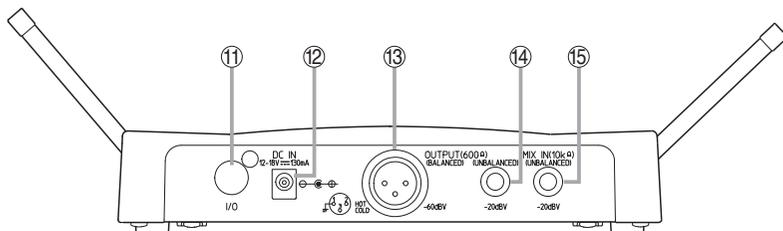

11. Port I/O

Ne sert seulement que pour l'entretien.

12. Prise d'entrée DC

Connecter le cordon d'alimentation de l'adaptateur AC à cette prise.

13. Sortie AF

Prise XLR symétrique, mâle (Broche N°2: point chaud)


14. Sortie AF

Prise jack asymétrique

15. Entrée de mixage AF asymétrique

Se connecte à une sortie AF d'un autre appareil. Niveau d'entrée: -20 dB, 10 kΩ (0 dB = 1 V)

6. FONCTIONNEMENT

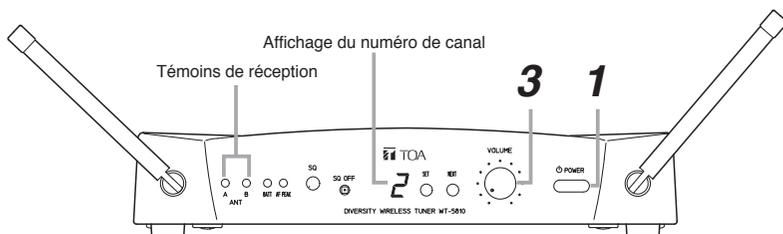

Etape 1. Mettre sous tension, puis l'affichage du numéro de canal s'allume pour indiquer le numéro de canal.

Etape 2. Mettre le commutateur du microphone sur ON.
Le témoin de réception s'allume lorsque le récepteur capte la même fréquence.

Etape 3. Régler le volume.
On augmente le niveau de sortie en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et inversement.

Réglage de la sensibilité du microphone

Bien que le niveau audio soit préréglé en usine, il peut être ajusté en fonction du niveau de la voix de l'utilisateur.

Etape 1. Tenir le microphone et faire tourner le boîtier du microphone dans le sens anti-horaire pour le retirer.

Etape 2. Mettre le tuner et le microphone sous tension.

Etape 3. Régler la commande du niveau audio à l'aide d'un tournevis. La sensibilité du microphone augmente en faisant tourner la commande dans le sens horaire et inversement.

Etape 4. Régler le volume du tuner avec la commande correspondante en positionnant le bouton sur 2 heures.
Si le témoin de pointe AF du tuner reste allumé, amener la commande de niveau audio du microphone de manière à ce que le témoin ne clignote que lorsque le niveau de sortie du tuner a atteint son maxi.

Etape 5. Replacer le boîtier du microphone.

Le témoin de pointe AF s'allume lorsque le niveau de sortie atteint environ 3 dB en dessous du niveau de saturation. Le témoin PEAK est fonction de la position de la commande du volume.


7. PARAMETRAGE DES CANAUX

Etape 1. Presser la touche Set pendant une seconde environ jusqu'à ce que le numéro de canal clignote.

Etape 2. Sélectionner le numéro de canal désiré avec la touche NEXT, puis presser la touche Set pendant une seconde environ jusqu'à ce que le numéro clignotant se stabilise.


Conseil

Chaque pression brève ou continue sur la touche NEXT permet de recycler l'affichage des numéros de canaux.

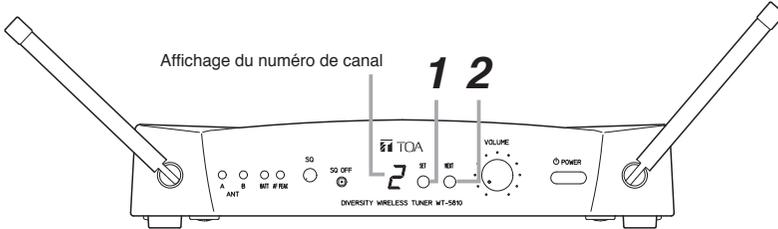

8. COMMENT VERIFIER ET TRAITER LES INTERFERENCES

8.1. Chronologie des actions (Synopsis)

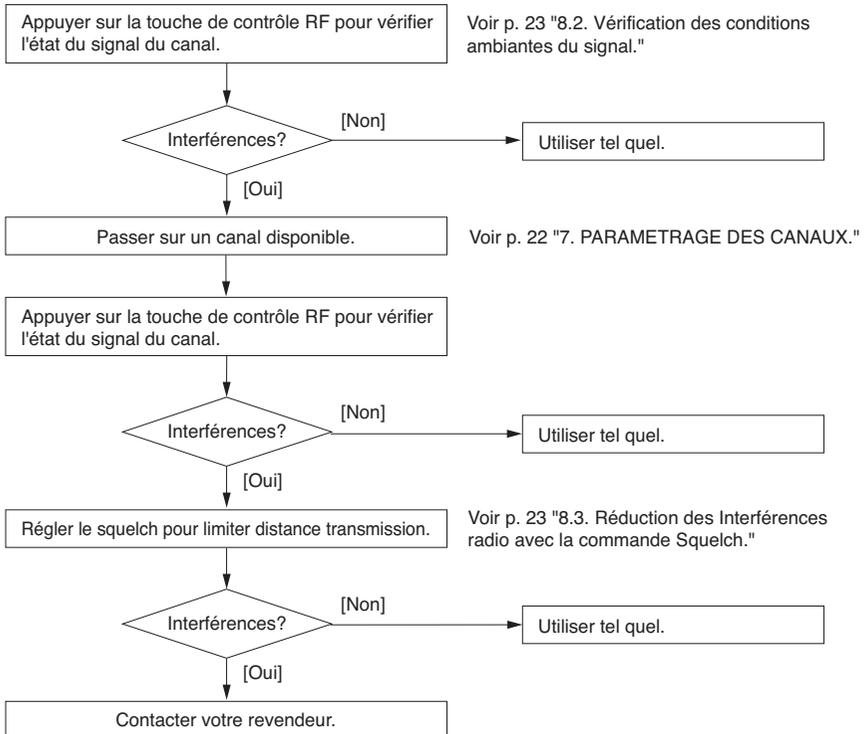

8.2. Vérification des conditions ambiantes du signal

8.2.1. Qu'est ce que le "squelch" ?

Dans les récepteurs FM, comme par exemple un tuner, un bruit important est généré à la sortie lorsque les signaux entrants sont faibles où en leur absence. Lorsque le signal est inférieur à un certain niveau de puissance, le bruit peut être éliminé en atténuant la sortie. Le circuit squelch permet d'atteindre cet objectif. Une touche de de contrôle RF permet de vérifier une onde perturbatrice lorsque l'appareil est soumis à des interférences lors de son utilisation. Cette touche permet aussi de vérifier la présence de l'onde perturbatrice dans le canal lorsque l'on sélectionne un autre numéro de canal .


8.2.2. Utilisation

Maintenir cette touche enfoncée un moment. Tant qu'elle est maintenue enfoncée, le tuner sans fil délivre ce qui est reçu avec la plus forte sensibilité, permettant à un opérateur d'entendre les interférences radio.

Note

Attention au niveau du volume étant donné que les bruits et interférences sont audibles lorsque la touche est enfoncée.

8.3. Réduction des interférences radio avec la commande squelch

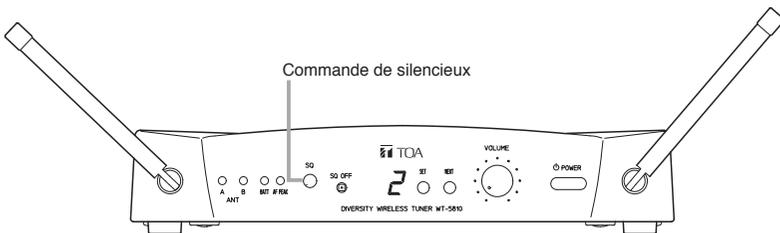

Le tuner WT-5810 est doté d'une fonction de silencieux qui élimine virtuellement le bruit ambiant et les autres conditions microphoniques sans fil indésirables en réduisant la sortie lorsque le signal reçu est inférieur à un certain niveau d'intensité du signal.

Le niveau d'intensité du signal peut être modifié au moyen de la commande de silencieux. La sensibilité est la plus élevée et les signaux radio peuvent être recus dans des zones étendues lorsqu'on tourne le bouton à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tandis que la sensibilité est la plus faible lorsqu'on le tourne à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, permettant ainsi de recevoir les signaux radio dans des zones étroites.

On peut éliminer les ondes perturbatrices pour ne recevoir que le signal radio transmis par le microphone requis en changeant le réglage du squelch pour réduire la zone de réception du signal. la distance de transmission de signal du microphone sans fil est fortement liée aux conditions ambiantes.

La distance de transmission du signal de microphone sans fil varie grandement selon les conditions ambiantes.

Le tableau ci-dessous fournit une indication sur la commande de silencieux en rapport avec la distance de transmission, supposant que la commande de silencieux est graduée de "0" à "6" comme il est illustré, bien que cela ne soit pas absolu.



| Graduation Squelch | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| Distance transmission (%) | 100 | 85 | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

Note: La distance de transmission est une grandeur relative basée sur le taux de 100% au niveau "0".

Conseils

- Positionner la commande sur "0" dans les lieux exempts d'interférences.
- Mettre la commande sur la position qui n'entraîne pas de perte de réception des signaux du microphone sans fil.

8.4. Détection de canal

Etape 1. Presser la touche Set et la touche Next en même temps pendant plus d'une seconde.
La détection de canal commence, puis un numéro de canal inactif apparait en clignotant sur l'écran d'affichage de canal.

Etape 2. Presser la touche Next pour sélectionner le canal.

Etape 3. Pour régler le canal sur l'appareil, presser la touche Set pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que le numéro clignotant se stabilise.

9. SPECIFICATIONS


| | |
|----------------------------|---|
| Alimentation | Secteur CA (l'adaptateur CA fourni doit être utilisé). |
| Puissance absorbée | 130 mA (12 V CC) |
| Fréquence de réception | 576 – 865 MHz (576 – 606 MHz et 614 – 698 MHz pour les États-Unis/le Canada) |
| Sélection de canal | 16 canaux |
| Système réception | Superhétérodyne double |
| Système diversité | Diversité espace |
| Sortie de mixage | MIC: –60 dB*, 600 Ω, symétrique, connecteur XLR-3-32 LINE: –20 dB*, 600 Ω, asymétrique, jack phone |
| Entrée de mixage | –20 dB*, 10 kΩ, asymétrique, jack phone |
| Antenne | Antenne de fouet |
| Sensibilité réception | > 90 dB, Rapport signal/bruit (entrée 20 dBμV, déviation 40 kHz) |
| Sensibilité squelch | 16 – 40 dBμV variable |
| Système squelch | Utilisant ensemble SQ de bruit, SQ de porteuse et SQ de tonalité |
| Fréquence de tonalité | 32,768 kHz |
| Indicateur | ANT A/B, Audio (peak), Alarme de batterie, Numéro de canal |
| Contrôle de canal | Balayage de fréquences utilisables |
| Rapport signal/bruit | > 104 dB (pondération A, sortie symétrique) |
| Distortion harmonique | Moins de 1% (typique) |
| Réponse fréquence | 100 Hz – 15 kHz, ±3 dB |
| Température | –10°C à +50°C |
| Humidité de fonctionnement | HR 30 à 85 % |
| Finition | Résine, noir |
| Dimensions | 206 (largeur) x 40,6 (h) x 152,7 (prof.) mm (à l'exclusion de l'antenne) |
| Poids | 590 g |

* 0 dB = 1 V

Note: La conception et les spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis dans un souci d'amélioration.

• Accessoire

Adaptateur CA 1

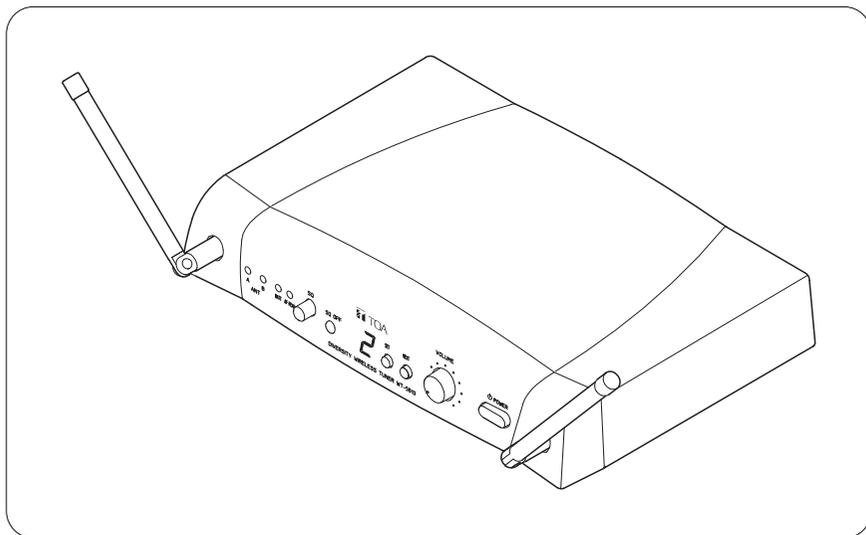RECEPTOR INALÁMBRICO
WT-5810

ÍNDICE

| | | | |
|---|----|--|----|
| 1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD | 26 | 8. CÓMO COMPROBAR Y EVITAR LAS INTERFERENCIAS | |
| 2. DESCRIPCIÓN GENERAL | 27 | 8.1. Secuencia de acciones (diagrama de acciones) | 30 |
| 3. CARACTERÍSTICAS | 27 | 8.2. Comprobación del estado de la señal ambiental | 31 |
| 4. PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN | 27 | 8.3. Reducción de las interferencias de radio con el silenciador (squelch) | 31 |
| 5. NOMENCLATURA Y FUNCIONES | | 8.4. Detección de canal | 32 |
| Frontal | 28 | 9. ESPECIFICACIONES | 32 |
| Posterior | 28 | Accesorios | 32 |
| 6. UTILIZACIÓN | 29 | | |
| 7. SELECCIÓN DE CANAL | 30 | | |

Muchas gracias por la adquisición del Receptor Inalámbrico TOA.

Siga minuciosamente las instrucciones de este manual para poder emplear este equipo durante mucho tiempo sin problemas.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente las instrucciones contenidas en este capítulo antes de utilizar el aparato.
- Siga las instrucciones de este manual; los símbolos y mensajes de seguridad utilizados en el mismo se refieren a precauciones importantes que deben ser adoptadas.
- Le recomendamos asimismo que guarde este manual para realizar futuras consultas.

Símbolos y mensajes de seguridad

En este manual, los símbolos y mensajes de seguridad que figuran indicados a continuación se utilizan para prevenir daños personales y materiales que podrían producirse en caso de utilización indebida del aparato. Antes de utilizarlo, por tanto, lea atentamente este manual y recuerde los símbolos y mensajes de seguridad para identificar posibles riesgos.



ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa en la que, si el aparato no se utiliza correctamente, pueden producirse lesiones graves o un accidente mortal.

Cuando instale el aparato

- No esponga el aparato a la lluvia o a salpicaduras de agua u otros líquidos. Ello podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice el aparato únicamente con el voltaje especificado en el mismo. El uso de un voltaje superior al indicado podría originar un incendio o una descarga eléctrica.
- No corte, doble, dañe ni modifique el cable de alimentación. Evite utilizar el cable de alimentación cerca de fuentes de calor y no coloque nunca objetos pesados (incluido el propio aparato) sobre el mismo, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Evite instalar o montar el aparato en lugares inestables, como una mesa que no se apoye correctamente o una superficie inclinada, dado que podría caerse y ocasionar lesiones y/o daños materiales.
- Para evitar las consecuencias de caída de rayos, instale el aparato a una distancia de como mínimo cinco metros respecto al pararrayos, pero siempre dentro del área de protección (ángulo de 45°) del conductor. El impacto de un rayo puede originar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.
- Este aparato se halla concebido para ser utilizado en interiores. No lo instale en el exterior, dado que los agentes atmosféricos pueden afectar negativamente los componentes del aparato y hacer que éste se deteriore y ocasione lesiones personales. Asimismo, existe el peligro de que se produzcan descargas eléctricas si el aparato se moja debido a la lluvia.

Cuando utilice el aparato

- En el caso de que detecte cualquiera de las siguientes anomalías durante la utilización del aparato, desconéctelo inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación de la red de corriente alterna y póngase en contacto con el distribuidor TOA más próximo. No intente utilizar el aparato en estas condiciones, ya que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
 - presencia de humo o de un olor extraño procedente del aparato
 - penetración de agua o de cualquier objeto metálico en el aparato
 - caída del aparato o rotura de la caja
 - desperfectos en el cable de alimentación (el alma expuesta, desconexión, etc.)
 - funcionamiento incorrecto (no produce sonido)
- No coloque vasos, tazas u otros recipientes que contengan líquidos ni objetos metálicos de ninguna clase encima del aparato. El vertido accidental de un líquido sobre el aparato o la introducción de un objeto metálico en el interior del mismo podría originar un incendio o descarga eléctrica.
- No toque enchufes ni antenas durante una tormenta, ya que podría recibir una descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa en la que, si el aparato no se utiliza correctamente, pueden producirse lesiones personales leves o moderadas y/o daños materiales.

Cuando instale el aparato

- No enchufe ni desenchufe nunca el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría recibir una descarga eléctrica.

- Cuando desenchufe el cable de alimentación, tire siempre de la clavija y nunca del propio cable. La utilización del aparato con un cable de alimentación deteriorado puede originar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando deba trasladar el equipo, no olvide desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente. Si desplaza el aparato con el cable de alimentación enchufado, éste podría sufrir desperfectos, con el consiguiente riesgo de incendio o descarga eléctrica. Cuando desenchufe el cable de alimentación, hágalo siempre tirando de la clavija.
- El enchufe debe estar cerca del equipo y ser accesible fácilmente.
- No instale este aparato en lugares húmedos, polvorientos o expuestos a la luz solar directa, cerca de fuentes de calor o en lugares con acumulación de vapor o de humo con partículas de hollín en suspensión, ya que podría producirse un incendio o descarga eléctrica.

Cuando utilice el aparato

- No coloque objetos pesados encima del aparato, ya que podría caerse o romperse, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y/o daños materiales. Además, el propio objeto puede caerse y ocasionar lesiones personales y/o daños materiales.
- Antes de poner en marcha el aparato, compruebe que el volumen se encuentra al mínimo. El fuerte ruido que se produce al encender la unidad con el volumen alto puede dañar el oído.
- No abra nunca la caja del aparato, ya que contiene piezas a temperatura elevada que podrían ocasionarle quemaduras. Dirijase al distribuidor TOA más próximo para realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación.
- Utilice el adaptador CA que se suministra con este aparato; el uso de un adaptador distinto podría provocar un incendio.
- La acumulación de polvo en la clavija de alimentación o en la toma de corriente puede ocasionar un incendio, por lo que es necesario limpiarlos periódicamente. Introduzca la clavija con firmeza en la toma de corriente.
- Cuando deba limpiar el aparato o cuando no precise utilizarlo durante 10 días o más, desconéctelo y desenchufe el cable de alimentación como medida de seguridad, ya que podría producirse un incendio o descarga eléctrica.
- Cualquier modificación realizada en este dispositivo sin la aprobación de TOA Corporation puede cancelar la autoridad otorgada al usuario para utilizar este equipo.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El receptor inalámbrico WT-5810 está diseñado para funcionar en la banda UHF y resulta adecuado para aplicaciones de voz y de refuerzo del habla. Está dotado de un circuito compresor/expansor que reduce al mínimo la influencia del ruido ambiental.

3. CARACTERÍSTICAS


- 16 frecuencias de trabajo.
- Un sintetizador PLL optimizado reduce la variación de la frecuencia de oscilación provocada por los cambios de temperatura ambiental.
- Tamaño compacto y elevada fiabilidad.

4. PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN

- Instale el equipo lo más alejado posible de lámparas fluorescentes, equipos digitales, ordenadores personales y otros aparatos que generen interferencias de alta frecuencia.
- Limpie la caja con un paño seco. No utilice gasolina, disolventes u otros líquidos volátiles.
- Cuando utilice dos o más micrófonos inalámbricos, manténgalos alejados uno de otro al menos 50 cm para evitar perturbaciones o interferencias.
- Mantenga el micrófono inalámbrico por lo menos a 3 m de distancia de la antena de recepción. El empleo del micrófono muy cerca de la antena puede ocasionar mal funcionamiento o ruido.

5. NOMENCLATURA Y FUNCIONES

[Frontal]

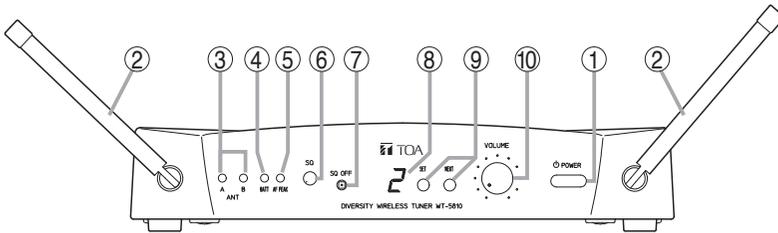

1. Interruptor de la alimentación

Presione este interruptor para conectar la alimentación, y presiónelo de nuevo para desconectarla.

2. Antenas de barra

Levante ambas antenas a 45° hacia fuera desde el plano vertical. Cuando transporte la unidad, asegúrese de haber plegado las dos antenas para evitar que puedan romperse.

3. Luces de recepción

Una de las luces A (izquierd) o B (la derecha) se enciende en color amarillo cuando el receptor recibe una señal de radio.

4. Lámpara de alarma de la pila

Se enciende cuando queda poca carga de la pila del micrófono inalámbrico correspondiente.

5. Luz AF Peak (frecuencia audio máxima)

Se enciende en color rojo cuando el nivel de

salida del receptor se encuentra unos 3 dB por debajo del nivel de distorsión.

6. Control de silenciamiento

Ajusta el nivel de silenciamiento.

7. Botón de comprobación de RF

Desactiva el silenciamiento para monitorizar la frecuencia de recepción.

8. Visualizador del número de canal

Indica el número de canal actual en el estado normal.

En el modo de ajuste, el número del canal indicado parpadea hasta que se registra.


9. Teclas de ajuste de canal (teclas SET y NEXT)

Se emplean para seleccionar la frecuencia del canal de recepción. (La frecuencia del receptor debe ser idéntica a la del micrófono.)

10. Mando de volumen

Controla el nivel de salida.

[Posterior]

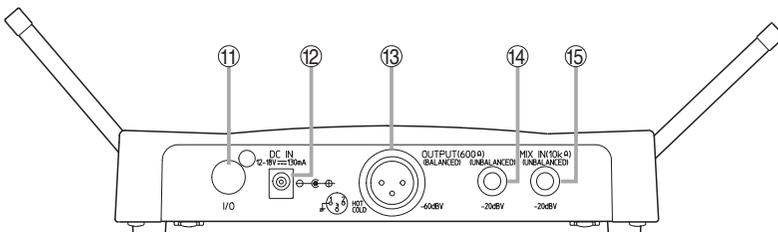

11. Puerto I/O

Sólo se emplea para el servicio técnico.

12. Toma de entrada de CC

Conecte a esta toma el cable de alimentación del adaptador de CA suministrado.

13. Salida AF

Conector XLR balanceado, tipo macho. (Clavija n° 2: activa)


14. Salida AF

Toma de audio no balanceada.

15. Entrada de mezcla AF (no balanceada)

Se conecta a la salida AF de otros aparatos. Nivel de entrada: -20 dB, 10 kΩ (0 dB = 1 V)

6. UTILIZACIÓN

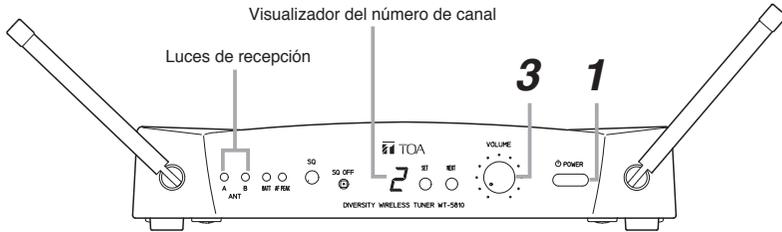

- Paso 1.** Conecte la alimentación, y se encenderá el visualizador del número de canal para indicar el número del canal.
- Paso 2.** Sitúe el interruptor del micrófono inalámbrico en posición ON. La luz de recepción se enciende cuando el receptor recibe señal en la misma frecuencia.
- Paso 3.** Ajuste el volumen.
El nivel de salida aumenta al girar el mando en el sentido de las agujas del reloj y disminuye al girarlo en sentido contrario.

Ajuste de la sensibilidad del micrófono

Aunque el nivel audio sale preajustado de fábrica, se puede ajustar en función del nivel de la voz del usuario.

- Paso 1.** Sujetando el cuerpo del micrófono, gire la empuñadura en el sentido contrario al de las agujas del reloj para extraerla.
- Paso 2.** Conecte el receptor y el micrófono.
- Paso 3.** Ajuste el nivel audio del micrófono con un destornillador. La sensibilidad aumenta al girar el mando en el sentido de las agujas del reloj y disminuye al girarlo en sentido contrario.
- Paso 4.** Oriente el mando de volumen hacia la posición de las 2 horas. Si la luz AF Peak permanece encendida, ajuste de nuevo el nivel audio del micrófono de forma que la luz sólo parpadee cuando la señal alcance su nivel máximo.
- Paso 5.** Monte de nuevo la empuñadura del micrófono.

La luz AF Peak del receptor se enciende cuando el nivel de salida de éste se encuentra unos 3 dB por debajo del nivel de distorsión. La luz PEAK responde a la posición del mando de volumen.


7. SELECCIÓN DE CANAL

Paso 1. Presione la tecla SET durante un segundo aproximadamente hasta que parpadee el número de canal visualizado.

Paso 2. Seleccione el número de canal deseado con la tecla NEXT, y presione la tecla SET durante un segundo aproximadamente hasta que el número que está parpadeando quede encendido permanentemente.


Sugerencia

La presión continua o cada presión de la tecla NEXT permite que el visualizador vaya cambiando los números de canal.

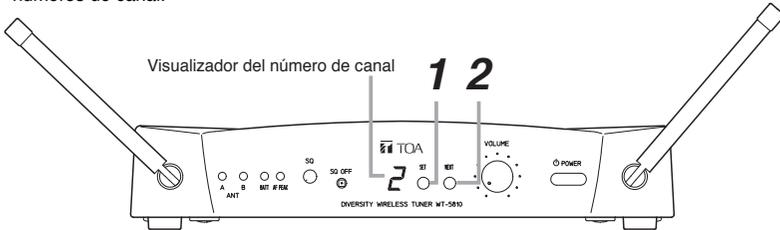

8. CÓMO COMPROBAR Y EVITAR LAS INTERFERENCIAS

8.1 Secuencia de acciones (diagrama de acciones)

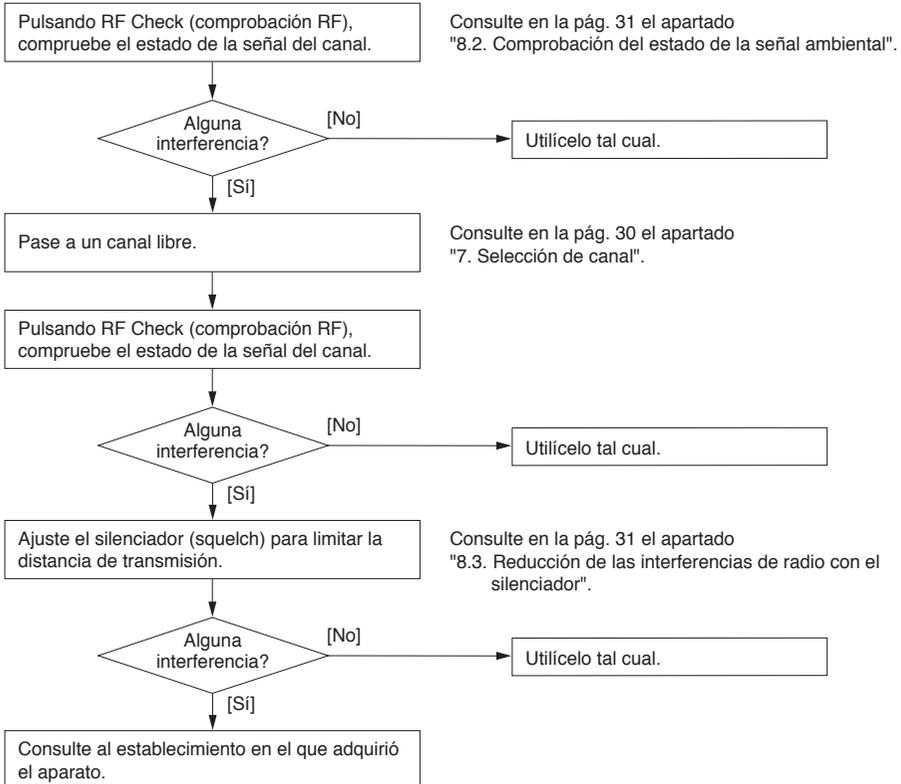

8.2 Comprobación del estado de la señal ambiental

8.2.1 Qué es el silenciador?

En los receptores FM, como por ejemplo un receptor inalámbrico, se produce mucho ruido en la salida cuando las señales entrantes son débiles o cuando no hay señal. Si la intensidad de la señal recibida es inferior a un cierto nivel, se puede suprimir el ruido silenciando la salida. Esto se consigue mediante un circuito silenciador. El aparato dispone de un botón de comprobación RF para comprobar la onda perturbadora que produce la interferencia en el aparato. Con dicha tecla se comprueba asimismo la presencia de la onda perturbadora en el canal cuando se selecciona ese canal.


8.2.2 Operaciones

Mantenga pulsada la botón indicada. Mientras la botón permanezca pulsada, el receptor inalámbrico emite la señal recibida con la sensibilidad máxima, lo cual permite al usuario oír la interferencia de radio.

Nota

Vigile el volumen, ya que mientras está pulsada la tecla se oyen ruidos e interferencias.

8.3 Reducción de las interferencias de radio con el silenciador (squelch)

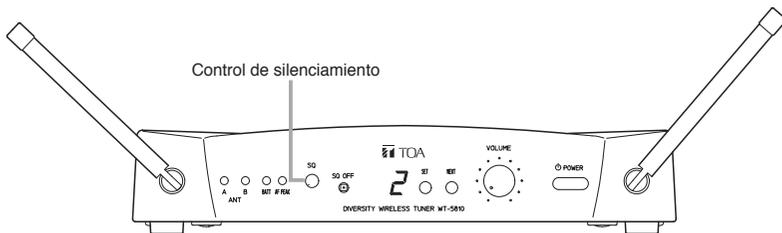

El sintonizador WT-5810 tiene la función de silenciamiento que elimina casi por completo el ruido ambiental que no poseen otros sistemas de micrófonos inalámbricos, silenciando la salida cuando la señal recibida es más baja que cierto nivel de potencia de la señal.

Este nivel de potencia de la señal puede variarse mediante el control de silenciamiento. La sensibilidad es la más alta y pueden recibirse las señales de radio en zonas amplias cuando el control se ha girado "por completo a la posición izquierda", mientras que girándolo "por completo a la posición derecha" la sensibilidad es la más baja, permitiendo recibir señales de radio sólo en áreas reducidas.

Se pueden eliminar las ondas perturbadoras y recibir únicamente la señal de radio transmitida por el micrófono deseado ajustando el silenciador para reducir el área de recepción de la señal de radio. La distancia de transmisión de señal del micrófono inalámbrico varía considerablemente según las condiciones ambientales. La distancia de transmisión de la señal del micrófono inalámbrico varía en gran medida dependiendo de las condiciones ambientales.

La tabla siguiente muestra las directrices de la relación existente entre el control de silenciamiento y la distancia de transmisión, suponiendo que el control de silenciamiento está graduado de "0" a "6" como se ilustra, aunque realmente no lo está.



| Graduación del mando del silenciador (squelch) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|
| Distancia de transmisión (%) | 100 | 85 | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

Nota: La distancia de transmisión es una relación relativa con respecto al 100% a nivel "0".

Sugerencias

- Sitúe el mando en la posición "0" en lugares en los que no haya interferencias.
- Sitúe el mando en la posición en que no se produzca ninguna pérdida de recepción de señal del micrófono inalámbrico.

8.4. Detección de canal

- Paso 1.** Presione al mismo tiempo la tecla SET y la tecla NEXT durante más de un segundo.
Se iniciará la detección de canal, y se indicará el número de un canal libre parpadeando en el visualizador del número de canal.
- Paso 2.** Presione la tecla NEXT para seleccionar el canal.
- Paso 3.** Para ajustar el canal para la unidad, presione la tecla SET durante más un segundo hasta que el número que está parpadeando quede encendido permanentemente.

9. ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------|--|
| Fuente de alimentación | Red de corriente alterna (debe utilizarse el adaptador CA que se incluye) |
| Consumo | 130 mA (12 Vcc) |
| Frecuencia de recepción | 576 – 865 MHz (576 – 606 MHz y 614 – 698 MHz para EE.UU./Canadá) |
| Canales seleccionables | 16 canales |
| Sistema de recepción | Doble superheterodino |
| Sistema de diversidad | Diversidad espacial |
| Salida de mezcla | MIC: –60 dB*, 600 Ω, balanceado, conector tipo XLR-3-32 LÍNEA: –20 dB*, 600 Ω, no balanceada, toma fónica |
| Entrada de mezcla | –20 dB*, 10 kΩ, no balanceada, toma fónica |
| Antena | Antena de varilla |
| Sensibilidad de recepción | Superior a 90 dB, relación señal/ruido (entrada 20 dBμV, desviación 40 kHz) |
| Sensibilidad del silenciador | 16 – 40 dBμV variable |
| Sistema silenciador (squelch) | Empleo conjunto del silenciamiento de ruido, del silenciamiento de portadora y del silenciamiento de tono |
| Frecuencia de tono | 32,768 kHz |
| Indicador | ANT A/B, AF Peak, Alarma de la pila, Número de canal |
| Comprobación de canal | Exploración de las frecuencias utilizables |
| Relación señal/ruido | Superior a 104 dB (balanceada en A, salida balanceada) |
| Distorsión armónica | Menos el 1% (típica) |
| Respuesta en frecuencia | 100 Hz – 15 kHz, ±3 dB |
| Temperatura de trabajo | –10°C a +50°C |
| Humedad operativa | 30% a 85% de HR |
| Acabado | Resina, negro |
| Dimensiones | 206 (anchura) x 40,6 (altura) x 152,7 (profundidad) mm (excepto la antena) |
| Peso | 590 g |

* 0 dB = 1 V


Nota: El diseño y las especificaciones del producto pueden ser modificados sin previo aviso con objeto de mejorar sus prestaciones.

• Accesorios

Adaptador CA 1

无线调谐器

WT-5810

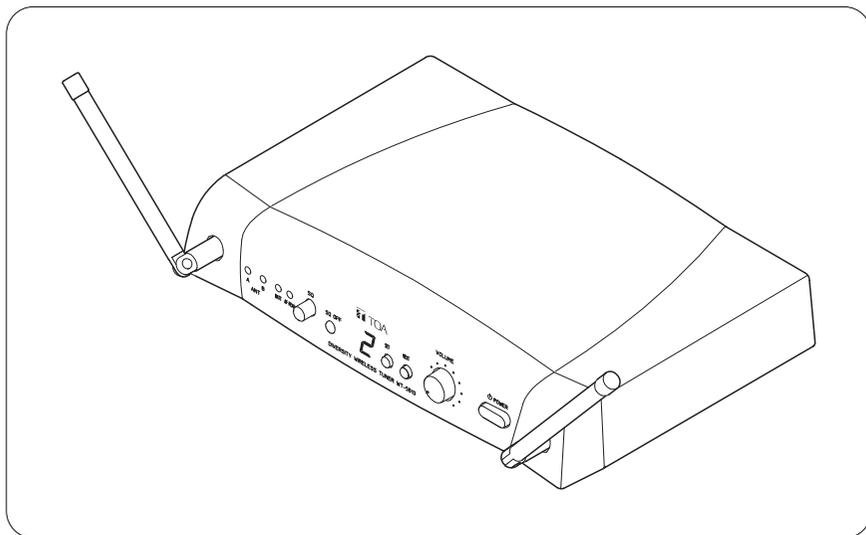

目录

| | | | |
|------------------|----|------------------------|----|
| 1. 安全预防措施 | 34 | 7. 频道号码设置 | 38 |
| 2. 概要 | 35 | 8. 如何检查和处理干扰 | |
| 3. 特性 | 35 | 8.1. 处理顺序（操作流程图） | 38 |
| 4. 使用之注意事项 | 35 | 8.2. 检查周围信号状况 | 39 |
| 5. 各部分名称与功能介绍 | | 8.3. 通过静噪减少无线电干扰 | 39 |
| 前面 | 36 | 8.4. 频道探测 | 40 |
| 后面 | 36 | 9. 规格 | 40 |
| 6. 操作 | 37 | 附属品 | 40 |

感谢您购买TOA的无线调谐器。
请仔细根据本手册的指导使用以确保设备能长期、无故障的使用。

1. 安全预防措施

- 在使用之前请务必仔细阅读本节的所有指示。
- 请遵守警告以及有关安全指示。
- 建议将本手册置于取用方便之处，以备日后参考之用。

安全符号和信息惯例

本手册以下使用的安全符号描述用来防止由于误操作所可能导致的人员伤害和财产损失。预防安全隐患请在您操作本产品之前，请仔细阅读本手册并理解这些安全符号。



警告

这个标志表示，存在一个潜在的安全隐患，当误操作时可能导致死亡或严重的个人伤害。

设置及安装机器时

- **避免被水沾湿**
请勿将机器暴露于雨天或可能被水或其它液体沾污的环境，否则可能导致火灾或触电。
- **请务必使用指定以外的电源电压**
使用机器所标识的电压使用机器。使用高与所标识的电压时，可能会导致火灾或触电。
- **请勿刮伤电源线**
请勿刮伤电源线，也请勿切割，绞乱电源线。同时避免电源线靠近发热物体，绝对不要在电源线上放置重物，包括机器本身。否则将有可能引发火灾或是触电。
- **请勿放置机器于不稳固的地方**
请勿将机器安装在不稳定的地方，例如摇摆的桌子、倾斜的平面。如果这样做，将会导致机器的滑落并可能导致人员的伤害和财产的损失。
- **避免机器遭雷击**
为了防止遭到雷击，机器远离避雷针五米以上，并使其处于避雷针的保护范围(45°)之内。雷击可能导致火灾、触电、以及人员伤亡。
- **请勿室外使用该机器**
该设备设计为室内使用，请勿安装于室外。如果室外安装部件的老化会导致机器的掉落，从而导致人员的伤害。并且当因下雨受潮后，可能会导致触电。

使用机器时

- **一旦发生异常**
在使用中，发现以下异常现象立即切断电源。请与TOA经销商联系。
如继续使用，将有可能引发火灾或是造成触电。
 - 机器冒烟、或是发出怪味时
 - 机器内部被水或异物侵入时
 - 机器摔落，或机器外壳破损
 - 电源线受损时(线芯外露或断线等)
 - 故障时(如没有声音)
 - 请勿打开机器内部或改造机器
- **请勿将装有液体的容器或小的金属物体放置于机器上方**
若不慎打翻容器，并让液体渗入机器时，将有可能引发火灾或是造成触电。
- **不要触碰天线**
在打雷和闪电的时候不要触碰机器的天线，有可能会造成触电。



注意

该标志表示当操作不当时，有可能有中度或轻微的人身伤害或财产损失的安全隐患。

设置及安装机器时

- 请勿以潮湿的手碰触电源插头
请勿用潮湿的手插入或是拔出电源插头。否则将有可能造成触电。
- 请勿直接拉扯电源线
当您按下电源线时，请务必抓紧电源线的插头后，再拔出电源线。切勿直接拉扯电源线本身。若使用受损的电源线操作机器，则可能会引发火灾或是造成触电。
- 移动机器时，请先拔出电源线
未拔除电源线的状态下移动机器可能损害电源线，并且引发火灾或是触电。拔除电源线时请握住插头。
- 插座要靠近机器
插座安装在靠近机器并且容易接近的地方。
- 请勿设置于潮湿或灰尘多的地方
请勿将机器设置于潮湿或灰尘多的地方、日光直射的地方、靠近发热器具、或是会产生油烟或水蒸气的地方。否则将有可能引发火灾或是造成触电。

使用机器时

- 请勿放置重物于机器上
那样可能导致机器倒落或破裂，并有可能导致人员伤害或财产损失。同时重物本身可能会掉落导致伤害或损失。
- 开启电源前请将音量调至最小
开机前请将音量调至最小，否则产生的高噪音会对你的听力造成影响。
- 请不要打开机器
打开机器，内部某些高温部件可能会导致人员的烫伤。维修请与TOA经销商联系。
- 使用机器专门的交流适配器
注意，使用其他的适配器可能会导致火灾。
- 定期清洁电源插头和插座
电源插头和插座的灰尘积累，可能导致火灾。请定期清洁。同时插头应完全的插入到插座上。
- 清洁机器或机器放置不使用10天以上请关闭电源并拔出插座
否则可能导致火灾或触电。
- 非经 TOA Corporation 许可而对此设备进行任何修改将使用户丧失操作此设备的权利。

2. 概要

WT-5810无线调谐器针对UHF超高频频段设计，非常适合于歌唱和演讲环境。它的特点的是有一个压缩扩展电路，可以将周围噪音的影响降到最低。

3. 特性


- 16个不同的操作频率。
- 优化的PLL合成器可以将因周围环境温度的变化所产生的振荡频率波动降到最低程度。
- 尺寸紧凑，可靠性高。

4. 使用之注意事项

- 安装时，机器尽可能远离荧光灯、数字设备、个人电脑以及其他一些产生高频率噪声的设备。
- 当清洁机器时，请使用干布。请勿使用汽油、稀释剂、或其他易挥发性液体。
- 当使用两个或多个无线话筒时，相互之间至少保持50 cm，避免发生故障和噪声。
- 保持无线话筒远离接受天线至少3米。无线话筒太接近天线将导致故障和噪声。

5. 各部分名称与功能介绍

[前面]

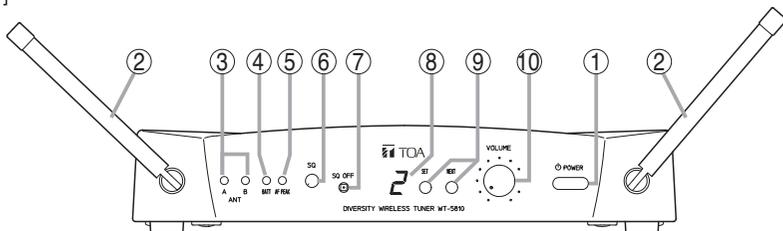

1. 电源开关 [ON /OFF]

按下本开关就会开启电源，再按一次时则会切断电源。

2. 天线

调整每根天线向外倾斜垂直线 45°角。在搬运机器时，确保收回所有的天线，防止天线受损。

3. 接收信号灯

当调谐器接收到无线信号时，信号灯 A (左边) 或 B (右边) 会变黄。

4. 电池警告灯

当无线话筒的电池电压低时，该灯就会亮起。

5. AF 峰值指示灯

当调谐器输出音量达到峰值之下约 3 dB 的点时，会亮红灯。

6. 静噪控制器

调整静噪等级。

7. 射频检查按钮

关掉静噪，以检测接收的频率。

8. 频道号码显示

在正常状态：显示当前频道号码。
在设置模式下：闪烁显示频道号码，直到频道注册成功。


9. 频道设置按键 (SET 和 NEXT 按键)

用于选择接收频道 (频率)。(调谐器的频率必须和话筒的输出频率相同)

10. 音量控制旋钮

调整输出音量。

[后面]

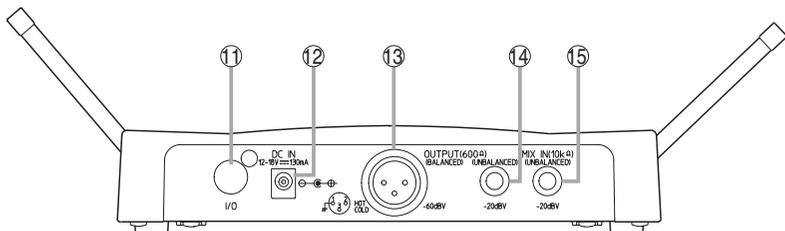

11. I/O 端口

仅用于维修。

12. 直流电源输入插孔

将随机提供的交流适配器的线缆连接到这个插孔。

13. AF 输出

平衡式 XLR 插孔，公头类型 (针脚 #2: Hot)


14. AF 输出

非平衡话筒插孔。

15. AF 混音输入 (非平衡)

连接其他机器的 AF 输出
混音输入: -20 dB, 10 kΩ (0 dB=1V)

6. 操作

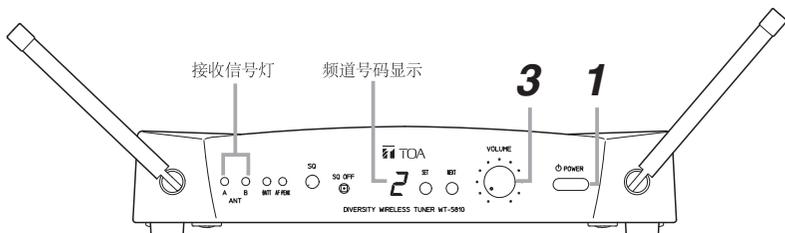

第一步：打开电源，频道号码显示会亮起，来指示频道号码。

第二步：设置无线话筒开关到**ON**。

当接收到相同频率的信号时，接收指示灯会亮。

第三步：调节音量。

顺时针旋转音量旋钮可增大输出音量，逆时针旋转可减小音量。

话筒灵敏度的调节

虽然音频电平在出厂就已经预设了，但是仍然可以根据用户的声音来调整。

第一步：如果是手持式话筒，握住话筒，逆时针旋转把手来拆下它。如果是垂挂式话筒，滑动电池盖，打开它。

第二步：打开调谐器和话筒的开关。

第三步：使用螺丝刀调节话筒音频电平，顺时针增加灵敏度，逆时针减少灵敏度。

第四步：调节音量控制旋钮，是其指向两点方向。如果**AF**峰值指示灯还是亮的，调节话筒的灵敏度，使得峰值指示灯只是当信号达到最高峰值时才闪烁。

第五步：重新安装上话筒把手(手持式)或电池盖(垂挂式)。

当调谐器输出音量达到峰值之下约**3 dB**的点时，调谐器的**AF**峰值指示灯会亮。峰值指示灯反映了音量控制的水平。


7. 频道号码设置

第一步：按住SET键1秒钟，直到显示的频道号码闪烁为止。

第二步：使用NEXT键设置需要的频道号码，然后再按住SET键1秒钟，直到闪烁的数字变成恒亮为止。


小贴士

连续或每次按下NEXT键都可循环显示频道号码。

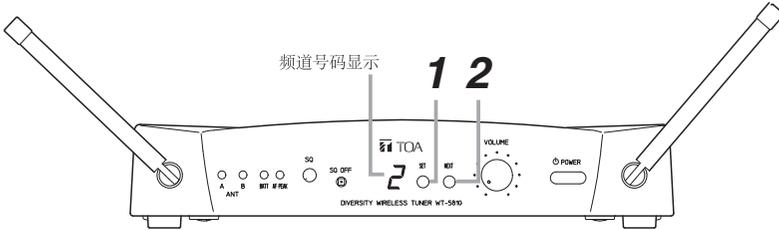

8. 如何检查和处理干扰

8.1. 处理顺序(操作流程图)

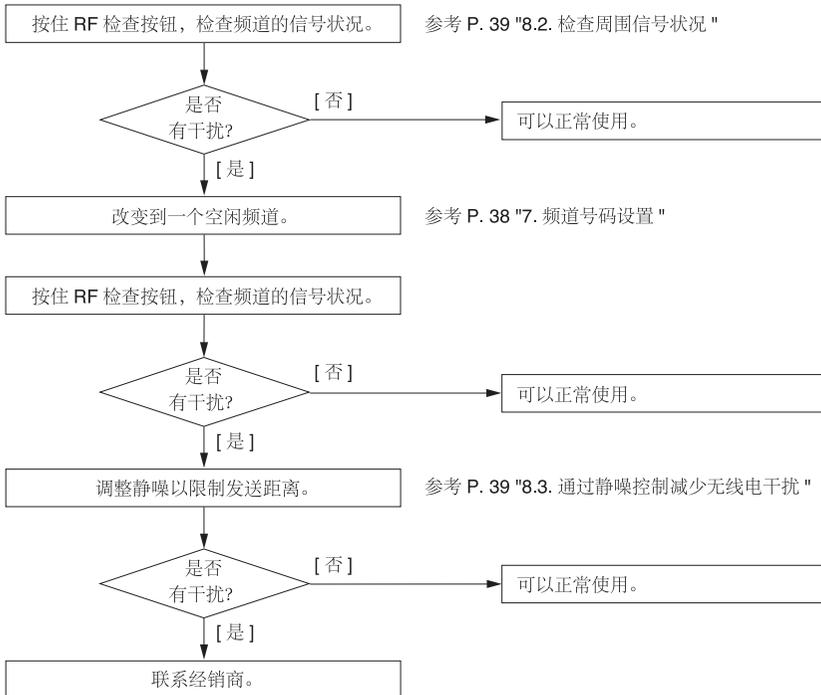

8.2. 检查周围信号状况

8.2.1. 什么是“静噪”？

在调频接收器(如无线调谐器)中,当输入信号微弱或没有信号时会产生很大的噪音。当接收信号强度低于某个水平时,通过噪声抑制可以抑制噪声的产生。静噪电路就是来完成这个任务的。**RF**检查按钮用于检查机器运行时存在的干扰波。这个按钮也可以检查新设置频道中的干扰波。


8.2.2. 操作

按住**RF**检查按钮一段时间,当按下该按钮时,无线调谐器就会输出在最高灵敏度之下接收状况,以让操作人员听到无线电干扰。

注意

注意调节音量,因为当按下按钮时,会听到噪声和干扰声。

8.3. 通过静噪控制减少无线电干扰

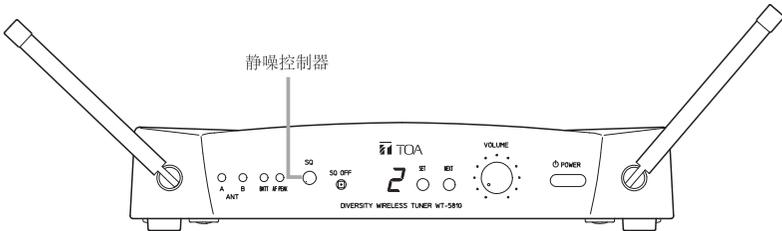

WT-5810调谐器拥有静噪功能,用于当接收信号低于一定的信号强度时,通过抑制输出消除周围噪音和其他多余的无线话筒系统信号。

信号强度可以通过静噪控制调节。静噪控制旋钮在“完全逆时针”方向时,灵敏度最大,可以在较大的范围内接收到无线电信号。当旋钮在“完全顺时针”方向时,灵敏度最小,只能接收到小范围内的信号。

为了消除干扰波,只接收从特定的无线话筒发出的无线电信号,可以调节静噪控制到最小灵敏度。无线话筒的信号传输距离取决于周围环境状况。

下表提供了静噪控制和无线电传输距离的比率,假定静噪控制有“0”到“6”七个等级,如图所示但实际并非如此:



| 静噪控制等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 传输距离 (%) | 100 | 85 | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

注意

传输距离是相对比率,其中100%指的是0。

小贴士

- 当区域内没有干扰时,设置静噪控制到“0”。
- 设置静噪控制以确保无线话筒的信号没有损失的全部接收到。

8.4. 频道探测

第一步：按住SET键，同时按住NEXT键1秒钟以上。

频道探测开始，空闲频道的号码将会闪烁显示在频道号码显示屏上。

第二步：按下NEXT键选择频道。

第三步：选择频道按下SET键1秒以上，直到闪烁的号码变为持续的亮。

9. 规格

| | |
|-------|---|
| 电源需求 | 交流主电源 (提供必须使用的交流适配器) |
| 功率消耗 | 130 mA (直流 12 V) |
| 接收频率 | 576 – 865 MHz (576 – 606 MHz 和 614 – 698 MHz 用于美国 / 加拿大) |
| 可选频道 | 16 频道 |
| 接收模式 | 双层超外差感应接收器 |
| 分集系统 | 空间分复式 |
| 混音输出 | MIC: -60 dB*, 600 Ω, 平衡式, XLR-3-32 类型接口 LINE: -20 dB*, 600 Ω, 不平衡式, 话筒接口 |
| 混音输入 | -20 dB*, 10 kΩ, 不平衡式, 话筒接口 |
| 天线 | 杆式天线 |
| 接收灵敏度 | 高于 90 dB, 信噪比 (20 dBμV 输入, 40 kHz 误差) |
| 抑制灵敏度 | 16 – 40 dBμV 可变 |
| 抑制系统 | 共同使用噪声 SQ, 载波 SQ 和音调 SQ |
| 调谐频率 | 32.768 kHz |
| 指示器 | 天线 A/B, 音频 (峰值), 电池警告, 频道号码 |
| 频道检查 | 可用频率扫描 |
| 信噪比 | 超过 104 dB (A-weight, 不平衡输出) |
| 失真 | 低于 1% (典型) |
| 频率响应 | 100 Hz – 15 kHz, ±3 dB |
| 工作温度 | -10°C 到 +50°C |
| 工作湿度 | 相对湿度30%至85% |
| 材料 | 树脂, 黑色 |
| 尺寸 | 206 (w) x 40.6 (h) x 152.7 (d) mm (不包括天线) |
| 重量 | 590 克 |

* 0 dB = 1 V

注意：设计与规格若因改善而有所变更恕不另行通知。

• 附属品

交流适配器 1

DECLARATION

Any modification to the unit, unless expressly approved by TOA Electronics, Inc. could void the your authority to operate the equipment.

DECLARATION OF CONFORMITY

TOA Electronics, Inc.
1350 Bayshore Highway, Suite 270 Burlingame,
California 94010, USA
TEL 650-452-1200

declare under our sole responsibility that the product
WIRELESS TUNER WT-5800,WT-5805,WT-5810,WT-S200,
WT-4800,WT-4810 and WT-4820
WIRELESS TUNER UNIT WTU-4800

comply with Part 15 of FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



DECLARATION OF CONFORMITY

We: TOA Electronics Europe GmbH
Süderstraße 282, 20537 Hamburg, Germany

as the authorised representative of the

Manufacturer: TOA Corporation
7-2-1, Minatojima-nakamachi, Chuo-ku, Kobe, Japan 650-0046

declare, under our sole responsibility, that the product

Product Name: WIRELESS TUNER

Model Number: **WT-5800, WT-5800 ER, UK, US**
WT-5805, WT-5805 ER, UK, US
WT-5810, WT-5810 ER, UK, US
WT-S200

conforms with following specifications:

EMC: ETSI EN 301489-1: V1.8.1: 2008-04,
ETSI EN 301489-9: V1.4.1: 2007-11

LVD (06)*: EN 60065 2002 + A11

ERM: ETSI EN 300 422-1: V1.3.2: 2008-03,
ETSI EN 300 422-2: V1.2.2: 2008-03

(* : the last two digits of the year in which the CE marking was affixed.)

The product herewith complies with the requirements of the EU directives:
2006/95/EC relating to electrical safety (LVD),
2002/95/EC relating to the restrictions of hazardous substances (RoHS)
1999/5/EC relating to the radio spectrum.

Remark:

This Declaration of Conformity replaces all previous ones of the above model(s).



Hamburg, 25th January 2011
(place, date)


T. Sakata, Managing Director
(authorised signature)

The Technical Construction File (TCF) is kept at the UK office:

TOA Corporation (UK) Ltd; HQ3, Unit 2; Hook Rise South; Surbiton, Surrey KT6 7LD; United Kingdom
Tel.: +44 (0) 870 774 0987; Fax: +44 (0) 870 777 0839; URL: www.toa.co.uk

German Office:

TOA Electronics Europe GmbH, Süderstraße 282, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49 / (0)40 / 25 17 19-0, Fax: +49 / (0)40 / 25 17 19-98 URL: www.toa.eu

**COMPLIANCE STATEMENT TO
WT-S200, WT-3800, WT-3810, WT-4800, WT-4810, WT-4820,
WT-5800, WT-5805, WT-5810, WTU-1710, WTU-3800, WTU-4800**

| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| AT DE | Österreich Deutschland | Hiermit erklärt TOA Electronics Europe GmbH die Übereinstimmung des Empfängers / Empfangsmoduls mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. |
| BE | België | Bij deze verklaart TOA Electronics Europe GmbH dat deze ontvanger / ontvangstmodule voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. |
| | Belgique | Par la présente, TOA Electronics Europe GmbH déclare que ce récepteur / module de réception est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. |
| CH | Schweiz | Hiermit erklärt TOA Electronics Europe GmbH, dass sich dieser Empfänger / dieses Empfangsmodul in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befinden. (CH: Telion AG, URL: www.telion.ch) |
| DK | Danmark | Undertegnede TOA Electronics Europe GmbH erklærer herved, at følgende udstyr Modtager / Modtager Modul overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| ES | España | TOA Electronics Europe GmbH declara que el receptor / sintonizador inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables o exigibles en la Directiva 1999/5/CE. |
| FI | Suomi / Finland | TOA Electronics Europe GmbH vakuuttaa täten että tämä vastaanotin / virtimoduli on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. |
| FR CH | France Suisse | Par la présente TOA Electronics Europe GmbH déclare que l'appareil récepteur / module de réception est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. (CH: Telion AG, URL: www.telion.ch) |
| GB | Great Britain | Hereby, TOA Electronics Europe GmbH, declares that this receiver / tuner module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. |
| GR | Ελλάδα | Με την παρούσα η εταιρεία TOA Electronics Europe GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός δέκτης/ μονάδα δέκτη συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1995 /5/ΕΚ . |
| IT CH | Italia Svizzera | Con la presente TOA Electronics Europe GmbH dichiara che questo Ricevitore / Modulo sintonizzatore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. (CH: Telion AG, URL: www.telion.ch) |
| NL | Nederland | Hierbij verklaart TOA Electronics Europe GmbH dat deze ontvanger / ontvangstmodule in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. |
| NO | Norway | TOA Electronics Europe GmbH erklærer herved, at denne mottagermodul / radio er i samsvar med de vesentlige egenskapsene og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EC. (N: Scandec Systemer AS, URL: www.scandecsystemer.no) |
| PT | Portugal | TOA Electronics Europe GmbH declara que este Receptor / Sintonizador está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. |
| SE | Sverige | Härmed intygar TOA Electronics Europe GmbH att denna Mottagare / Radio modul står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |

INTENDED USE OF
WT-3800, WT-3810, WT-5800, WT-5805, WT-5810

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| A C H D | Österreich Schweiz Deutschland | WICHTIGER HINWEIS ! | Der Gebrauch dieses Funkempfängers für andere Zwecke als zum Empfang eines Tonsignals von einem passenden Funkmikrofon ist nicht zulässig. Dieses Gerät arbeitet auf in der europäischen Gemeinschaft (EU) nicht harmonisierten Frequenzen. Abhängig vom geografischen Gebiet dürfen bestimmte Frequenzen legal mit oder ohne Autorisierung / individueller Lizenz entsprechend der beigefügten Frequenztabelle genutzt werden. |
| B NL | België Nederland | BELANGRIJKE AANWIJZING ! | Het is niet toegestaan deze ontvanger te gebruiken voor enig ander doel dan het ontvangen van een audiosignaal van de bijbehorende draadloze microfoon. Dit apparaat maakt gebruik van frekwentiebanden welke in de Europese Gemeenschap (EG) niet algemeen zijn toegestaan. Afhankelijk van de geografische ligging kan voor het legale gebruik van een bepaalde frequentie een vergunning nodig zijn, zoals is aangegeven in de frequentietabel. |
| B C H F | Belgique Suisse France | AVIS IMPORTANT ! | Ne pas utiliser les récepteurs HF pour une réception du signal audio provenant d'un appareil, autre que les microphones prévus à cet effet. Cet appareil utilise des fréquences d'émission qui ne sont pas harmonisées à travers la Communauté Européenne (EU). En fonction du lieu géographique certaines fréquences peuvent être utilisées de façon légale avec ou sans autorisation / licence individuelle comme décrit dans le tableau des fréquences. |
| DK | Danmark | VIKTIGT ! | Det er ulovligt at bruge denne modtager til andre formål end at modtage et lydssignal fra en passende trådløs mikrofon. Dette udstyr anvender frekvens bånd som ikke er harmoniseret i EU. Afhængig af det enkelte land/område kan bestemte frekvenser anvendes lovligt med eller uden individuel licens som beskrevet i frekvens tabellen. |
| EL | Ελλάδα | ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! | Είναι παράνομη η χρήση του δέκτη για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός της λήψης ηχητικού σήματος από το αντίστοιχο σύστημα μικροφώνων. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί συχνότητες οι οποίες δεν εναρμονίζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή συγκεκριμένες συχνότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα με ή χωρίς άδεια / άδεια όπως αναφέρεται στον πίνακα συχνοτήτων. |
| ES | España | ¡ AVISO IMPORTANTE ! | Es ilegal utilizar este receptor para cualquier otro propósito que no sea recibir una señal de audio de su correspondiente micrófono inalámbrico. Este dispositivo hace uso de bandas de frecuencia que no son legales en toda la Comunidad Europea (CE). Dependiendo del área geográfica, ciertas frecuencias se pueden utilizar legalmente, con o sin autorización individual, según se indica en la tabla de frecuencias. |
| FI | Suomi / Finland | HUOMIOITAVAA ! | Tätä vastaanottinta saa käyttää ainoastaan audiosignaalien vastaanottamiseen sille tarkoitettua langattomalla mikrofonilla. Tämä laite käyttää taajuuksia jotka eivät ole yhteneviä koko EU:n alueella. Riippuen maantieteellisestä sijainnista joiain taajuuksia saa käyttää joko radio- luvan kanssa tai ilman. Ks. oheinen taajuustaulukko. |
| I C H | Italia Svizzera | AVVISO IMPORTANTE ! | E' illegale utilizzare questo ricevitore per qualsiasi altro scopo che non sia la ricezione di un segnale audio dal suo radiomicrofono. Questo prodotto utilizza bande di frequenza che non sono totalmente armonizzate in tutta la Comunità Europea (EU). Dipendentemente dall' area certe aree geografica, certe frequenze possono essere usate legalmente con o senza autorizzazione / licenze individuali come stabilito nella tabella delle frequenze. |
| N | Norway | VIKTIG MELDING ! | Det er ulovlig å bruke denne mottakeren til noe annet formål enn å motta et lydssignal fra en tilhørende trådløs mikrofon. Denne enheten gjør bruk av frekvensbånd som ikke gjennomført er harmonisert i det Europeiske Fellesskap (EU). Avhengig av det geografiske område kan noen frekvenser være tillatt brukt med eller uten autorisasjon / individuelle lisenser slik det er beskrevet i frekvenstabellen. |
| P | Portugal | NOTA IMPORTANTE ! | Este Receptor só pode receber sinal de audio de respectivo Microfone Emissor. Este equipamento utiliza bandas de frequência que não estão harmonizadas em toda a Comunidade Europeia (CEE). De acordo com a área geográfica, certas frequências podem ser usadas com ou sem autorização / licença individual, conforme está mencionada na lista de frequências. |
| S | Sverige | VIKTIG ANMÄRKNING ! | Det är illegalt att använda denna mottagare för något annat ändamål än att ta emot en audiosignal från dess tillhörande trådlösa mikrofon. Denna apparat utnyttjar frekvensband som inte överensstämmer med varandra inom hela Europeiska Gemenskapen (EG). Beroende på geografiskt område kan vissa frekvenser användas legalt med eller utan tillstånd/individuell licens enligt frekvensplanen. |
| UK | United Kingdom | IMPORTANT NOTICE ! | It is illegal to use this receiver for any other purpose than receiving an audio signal from its matching wireless microphone. This device makes use of frequency bands which are not harmonised throughout the European Community (EU). Depending on the geographical area certain frequencies can be used legally with or without authorisation / individual license as stated in the frequency table. |



TOA Corporation

URL: <http://www.toa.jp/>

133-07-232-9F